
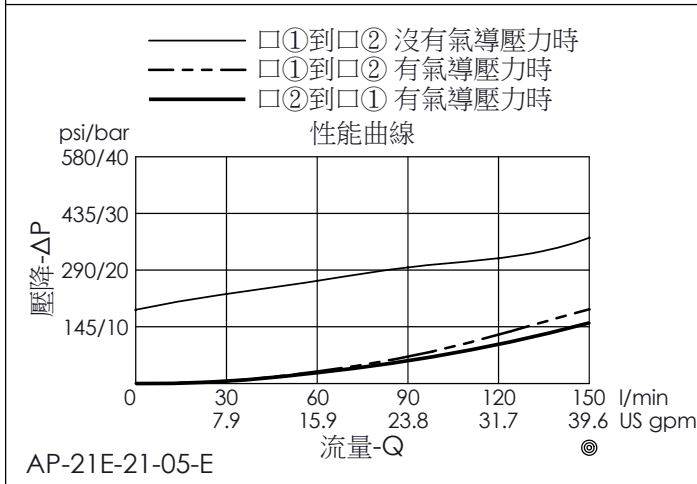
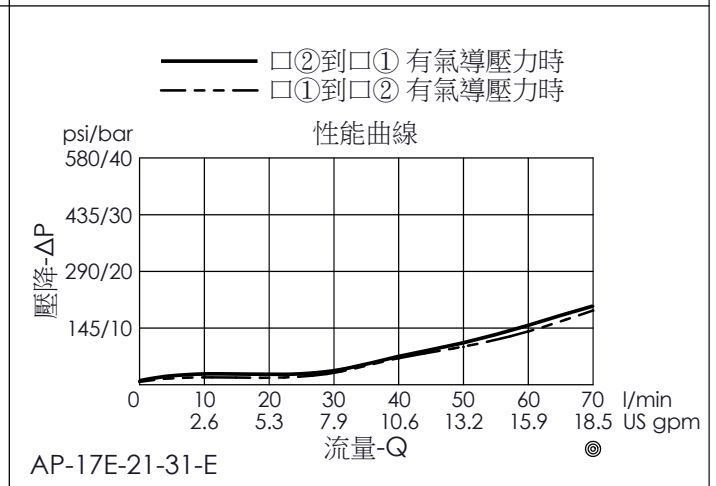
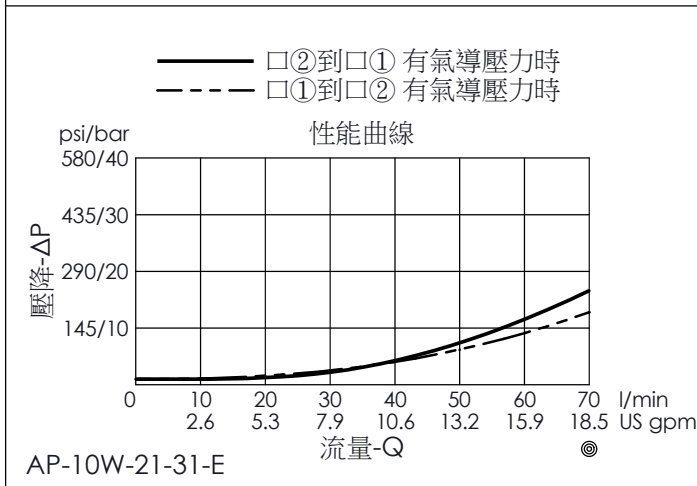
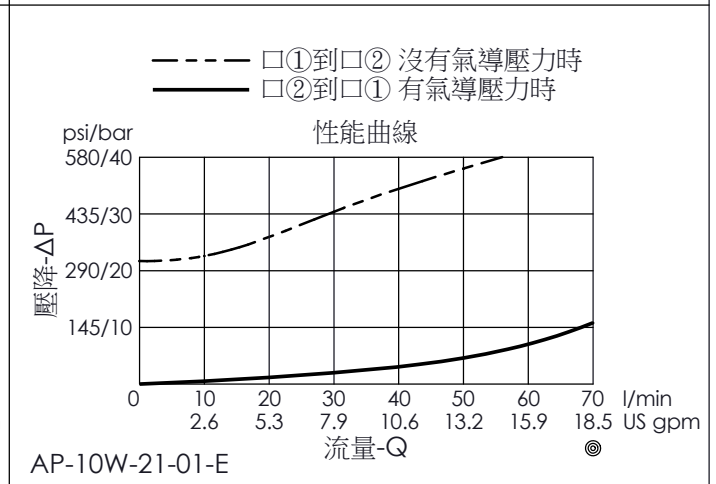
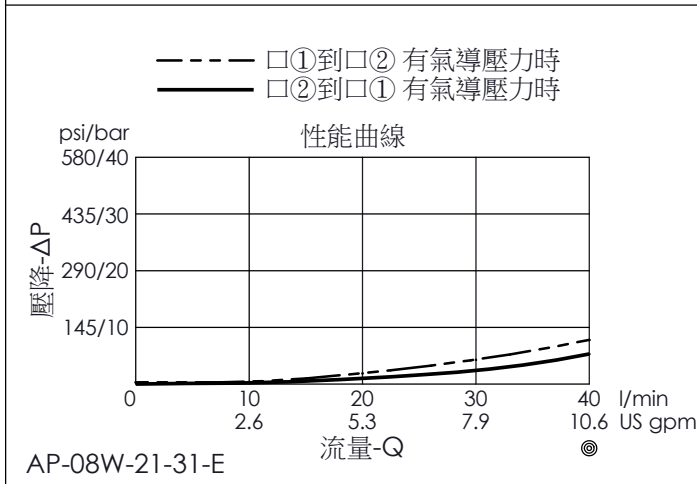
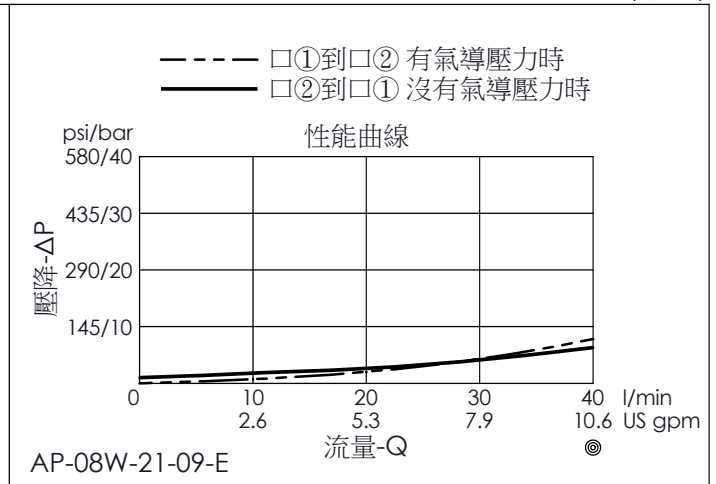


技術參數	
額定壓力:	350 bar
需求過濾精度:	設定25 µm或更高
安裝位置:	不限制
若需其它相關訊息,請聯系我們業務單位	

Y	油路方向功能選項	
	油壓符號	油路方向功能簡介
01		請注意符號上面的止回閥流道方向與箭頭方向, 例如Y=01型, 氣導後只允許液壓油從口②到口①。
03		重要:請與Winner銷售部門洽詢更詳細的技術資訊。
05		
07		
09		
11		
31		

X	閥型尺寸選項	
	鎖附牙型	Ød
08W	3/4"-16UNF-2A	Ø 12.7
10W	7/8"-14UNF-2A	Ø 15.87
12W	1-1/16"-12UN-2A	Ø 22.22
16W	1-5/16"-12UN-2A	Ø 28.6
17E	G 3/4"	Ø 23.5
19E	3/4"-16UNF-2A	Ø 15.87
21E	G 1"	Ø 30
13A	M20x1.5	Ø 17.45
20M	M20x1.5	Ø 15

Z	氣導壓力選項	
	最低.	最高.
E	4 bar	15 bar

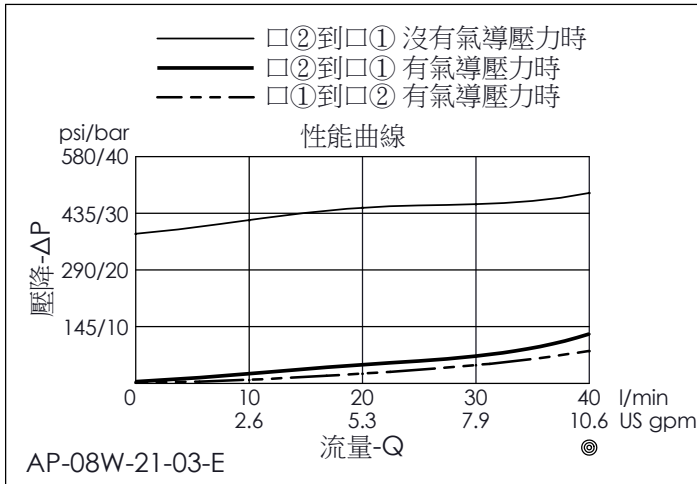

此曲線或數據僅供參考, 因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同