


技術參數		
最高設定壓力:	280	bar
額定流量:	60	l/min
成型孔:	10WB-3	
安裝扭矩:	35 - 45	Nm
重量:	0.22 (Z=L)	kg
<ul style="list-style-type: none"> <li>壓力設定: 抗衡閥的最高設定壓力應為最高負載感應壓力的1.3倍 (建議最高設定壓力 280 bar時, 負載壓力在 215 bar以下)</li> <li>請注意: 導壓活塞每作動4000次,大約會產生1滴(0.07 cc)的液壓油,從導壓室內漏至透氣孔.</li> </ul>		

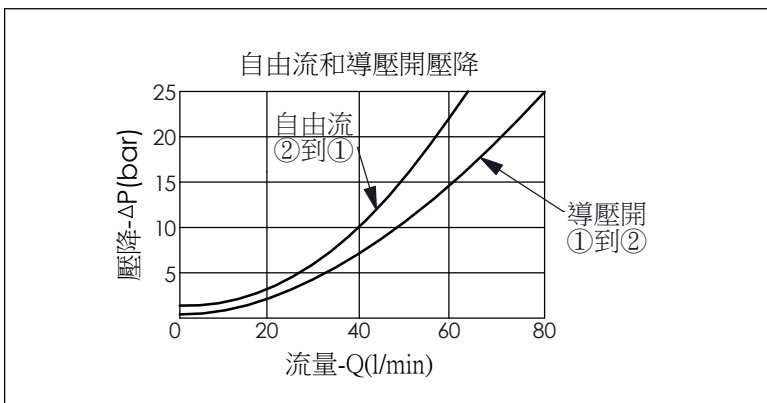

X	導壓比結構選項	
3C	3 : 1 (導壓室密封)	

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍(2 bar 止回閥彈簧)	
H	105 - 280 bar (標準設定壓力 210 bar)	
I	20 - 160 bar (標準設定壓力 70 bar)	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	
CB	塑膠防調封蓋 (訂購編號:5JAA093)	