


技術參數

最高設定壓力:	420	bar
額定流量:	480	l/min
成型孔:	19A-3 (19AB-3)	
安裝扭矩:	465 - 500	Nm
重量:	1.62	kg

- 壓力設定:
抗衡閥的最高設定壓力應為
最高負載感應壓力的1.3倍
(建議最高設定壓力 420 bar時,
負載壓力在 320 bar以下)
- 請注意:
導壓活塞每作動4000次,大約會產生1滴(0.07 cc)
的液壓油,從導壓室內漏至透氣孔.

自由流和導壓開壓降

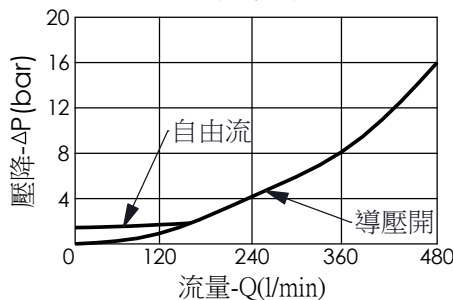

X 導壓比結構選項

3B	2 : 1 (導壓室密封)
3E	5 : 1 (導壓室密封)

Y 控制彈簧選項

調壓範圍(1.5 bar 止回閥彈簧)

F	70 - 175 bar (標準設定壓力 140 bar)
G	140 - 420 bar (標準設定壓力 280 bar)

Z 控制方式選項

L	標準內六角螺桿	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	
CH	泛用型六角螺帽 塑膠防調封蓋 (訂購編號:5JAA097)	