


| 技術參數 | | |
|-------|------------|-------|
| 額定壓力: | 350 | bar |
| 額定流量: | 60 | l/min |
| 成型孔: | 11A-3 | |
| 安裝扭矩: | 40 - 50 | Nm |
| 重量: | 0.20 (Z=L) | kg |

· 請注意:
導壓活塞每作動4000次,大約會產生1滴(0.07 cc)的液壓油,從導壓室內漏至透氣孔.

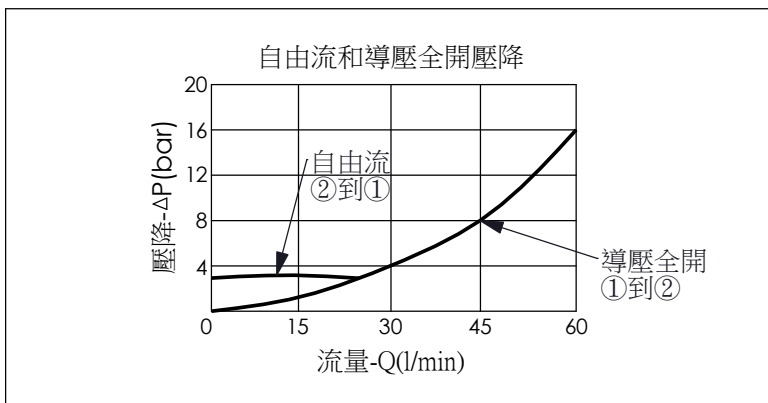

| X | 結構設計選項 | |
|----|--------|--|
| 3N | 導壓室密封 | |

| Y | 調壓範圍選項 | |
|------|------------------------------|--|
| 1050 | 20 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar) | |
| 2100 | 35 - 210 bar (標準設定壓力 70 bar) | |

| Z | 控制方式選項 | |
|----|--------------------------|--|
| L | 標準內六角螺桿 | |
| C | 不鏽鋼材質 防調封蓋 | |
| CB | 塑膠防調封蓋 (訂購編號:5JAA093) | |