


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	120	l/min
成型孔:	2A-3	
安裝扭矩:	60 - 70	Nm
重量:	0.36 (Z=L)	kg

· 請注意:
導壓活塞每作動4000次,大約會產生1滴(0.07 cc)的液壓油,從導壓室內漏至透氣孔.

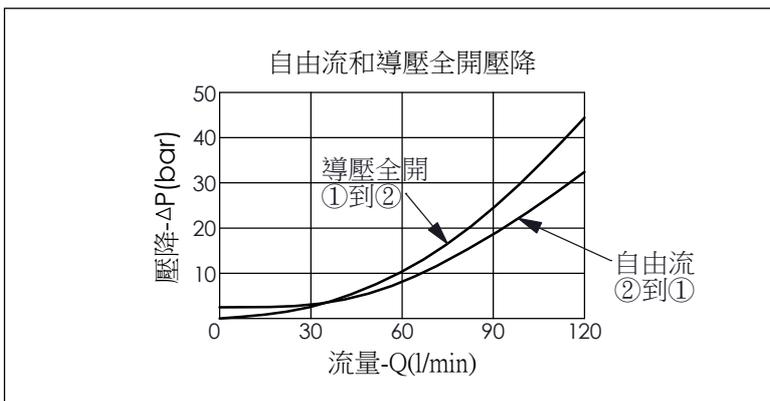

X	結構設計選項	
3N	導壓室密封	

Y	調壓範圍選項	
1050	20 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)	
2100	35 - 210 bar (標準設定壓力 70 bar)	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	
CB	塑膠防調封蓋 (訂購編號:5JAA098)	