

訂購編號: **CB-11A-X-Y-Z**

內六角邊
4.0 Hex.

順時針方向旋轉螺桿
減少設定壓以至卸載

控制方式:
圖示為Z=L型螺桿

外六角邊
14.0 Hex.
旋緊扭矩 6 - 7 Nm

外六角邊
22.22 Hex.
(7/8 inch)

Ø19

導壓孔 ③

M20x1.5

閥口 ②

負載口 ①


50

35.05 (參考)


定位肩部

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考

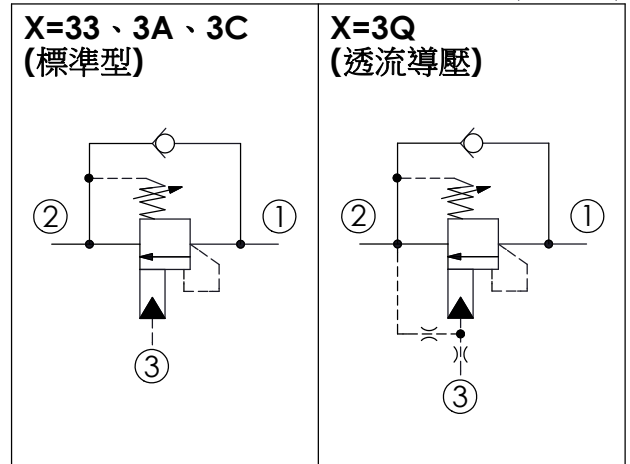

技術參數		
最高設定壓力:	280	bar
額定流量:	60	l/min
成型孔:	11A-3	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
重量:	0.153 (Z=L)	kg
壓力設定: 抗衡閥的最高設定壓力應為 最高負載感應壓力的1.3倍 (建議最高設定壓力 280 bar時, 負載壓力在 215 bar以下)		

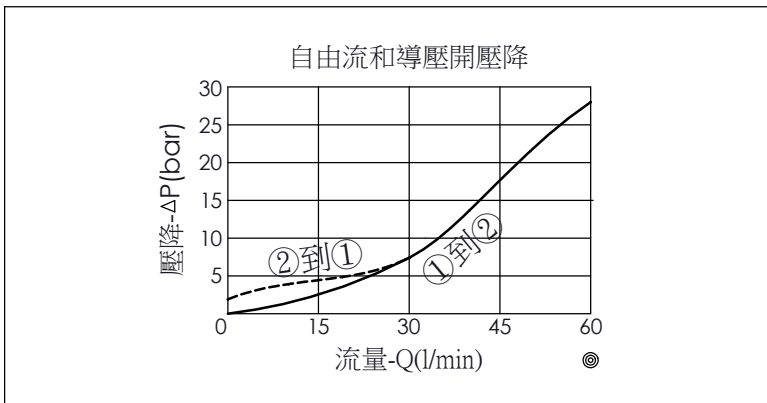

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍(1.7 bar 止回閥彈簧)	
H	70 - 280 bar	(標準設定壓力 210 bar)
I	25 - 105 bar	(標準設定壓力 70 bar)
調壓範圍(0.3 bar 止回閥彈簧)		
A	70 - 280 bar	(標準設定壓力 210 bar)
B	25 - 105 bar	(標準設定壓力 70 bar)
E	16 - 55 bar	(標準設定壓力 25 bar)

X	導壓比結構選項	
33	3 : 1	
3A	1.5 : 1 (導壓室密封)	
3C	3 : 1 (導壓室密封)	
3Q	2 : 1 (透流導壓)	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
LP	標準內六角螺桿 外部金屬元件不鏽鋼	
CA	塑膠防調封蓋 (訂購編號:5JAA094)	
T	三爪強力旋鈕 附鋁合金設定鈕	