


Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍(1.7 bar 止回閥彈簧)	
H	70 - 280 bar (標準設定壓力 210 bar)	
I	25 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)	
調壓範圍(0.3 bar 止回閥彈簧)		
A	70 - 280 bar (標準設定壓力 210 bar)	
B	25 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)	
E	16 - 55 bar (標準設定壓力 25 bar)	

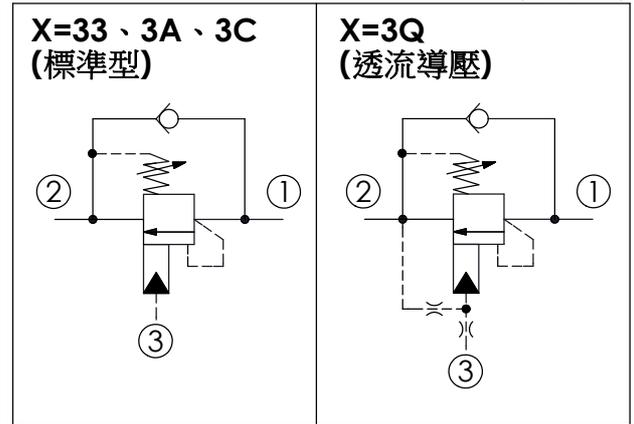

技術參數		
最高設定壓力:	280	bar
額定流量:	120	l/min
成型孔:	2A-3	
安裝扭矩:	60 - 70	Nm
重量:	0.277 (Z=L)	kg
壓力設定: 抗衡閥的最高設定壓力應為最高負載感應壓力的1.3倍 (建議最高設定壓力 280 bar時, 負載壓力在 215 bar以下)		

X	導壓比結構選項	
33	3 : 1	
3A	1.5 : 1 (導壓室密封)	
3C	3 : 1 (導壓室密封)	
3Q	2 : 1 (透流導壓)	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
LP	標準內六角螺桿 外部金屬元件不鏽鋼	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	
CA	塑膠防調封蓋 (訂購編號:5JAA099)	