


技術參數		
最高設定壓力:	350	bar
額定流量:	480	l/min
成型孔:	19A-3 (19AB-3)	
安裝扭矩:	465 - 500	Nm
重量:	1.40 (Z=L,LP)	kg
壓力設定: 抗衡閥的最高設定壓力應為 最高負載感應壓力的1.3倍 (建議最高設定壓力 350 bar時, 負載壓力在 270 bar以下)		

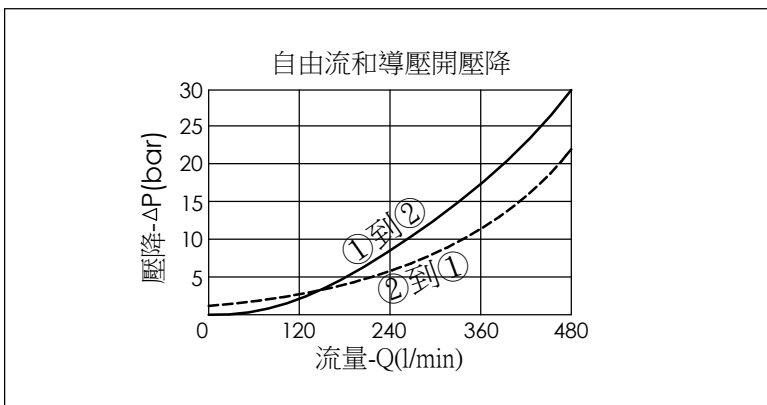

X	導壓比結構選項	
3B	2.3 : 1	(導壓室密封)
3D	4.5 : 1	(導壓室密封)
3J	10 : 1	(導壓室密封)

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍 (1.7 bar 止回閥彈簧)	
J	140 - 350 bar (標準設定壓力 210 bar)	
K	70 - 175 bar (標準設定壓力 140 bar)	
	調壓範圍 (0.3 bar 止回閥彈簧)	
C	140 - 350 bar (標準設定壓力 210 bar)	
D	70 - 175 bar (標準設定壓力 140 bar)	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
LP	標準內六角螺桿 外部元件為不鏽鋼材質	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	