


技術參數		
最高設定壓力:	350	bar
額定流量:	300	l/min
成型孔:	20WS-3	
安裝扭矩:	150 - 160	Nm
重量:	0.90	kg
壓力設定: 抗衡閥的最高設定壓力應為 最高負載感應壓力的1.3倍 (建議最高設定壓力 350 bar時, 負載壓力在 270 bar以下)		

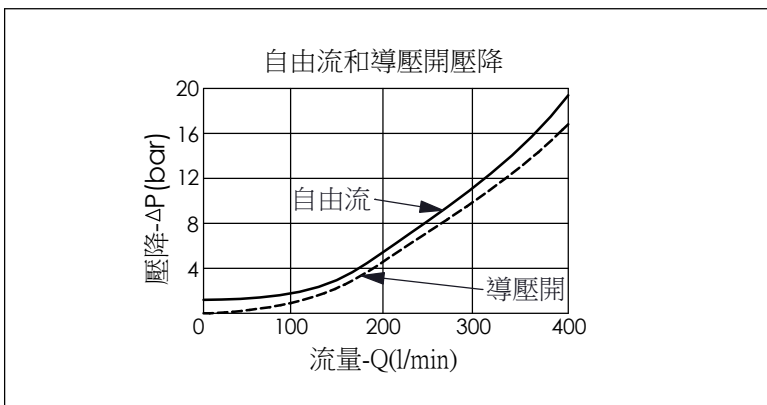

X	導壓比結構選項	
33	3 : 1 (標準)	
38	8 : 1	

Y	控制彈簧選項	
	導壓調壓範圍	
J	70 - 350 bar (標準設定壓力 210 bar) 標準設定: 4.8 升/分鐘	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
CH	泛用型六角螺帽 塑膠防調封蓋 (訂購編號:5JAA097)	