


技術參數	
最高設定壓力:	280 bar
額定流量:	120 l/min
成型孔:	2A-3
安裝扭矩:	60 - 70 Nm
重量:	0.278(Z=L) kg

壓力設定:  
抗衡閥的最高設定壓力應為  
最高負載感應壓力的1.3倍  
(建議最高設定壓力 280 bar時,  
負載壓力在 215 bar以下)

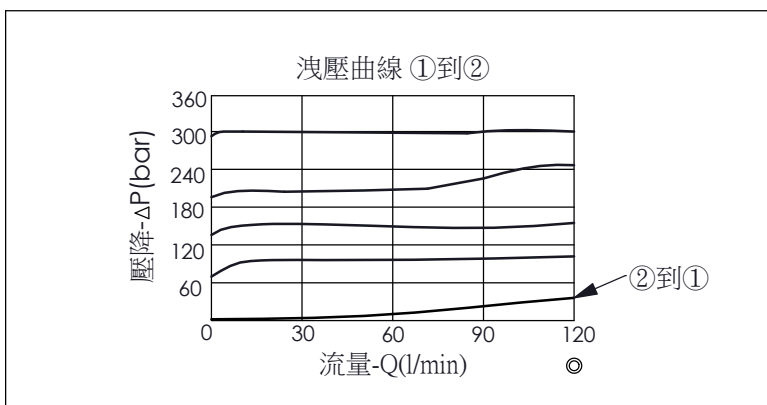

X	導壓比結構選項
23	無輔助導壓、3口插孔

Y	控制彈簧選項
調壓範圍(1.7 bar 止回閥彈簧)	
H	70 - 280 bar (標準設定壓力 210 bar)
I	25 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)
調壓範圍(0.3 bar 止回閥彈簧)	
A	70 - 280 bar (標準設定壓力 210 bar)
B	25 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)
E	16 - 55 bar (標準設定壓力 25 bar)

Z	控制方式選項
L	標準內六角螺桿
CA	塑膠防調封蓋 (訂購編號:5JAA099)