


訂購編號: **CB-11A-X-Y-Z20**


內六角邊 4.0 Hex.
 順時針方向旋轉螺桿 減少設定壓以至卸載
 控制方式: 圖示為Z=L型螺桿
 外六角邊 14.0 Hex. 旋緊扭矩 6 - 7 Nm
 Ø 19
 外六角邊 22.22 Hex. (7/8 inch)
 50
 導壓孔 ③
 M20x1.5
 定位肩部
 35.05 (參考)
 閥口 ②
 負載口 ①

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

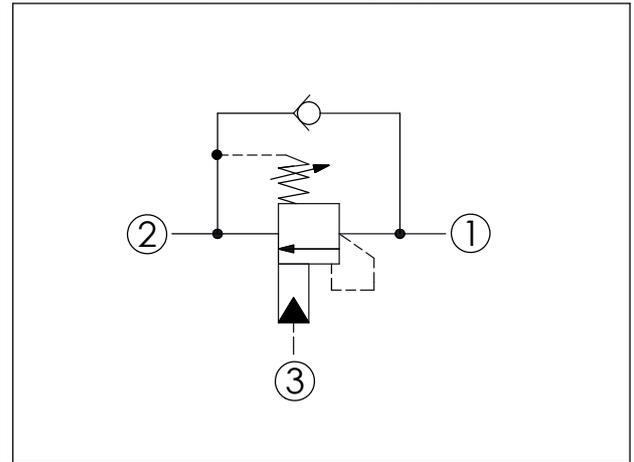

技術參數	
最高設定壓力:	280 bar
額定流量:	20 l/min 從口①到② 60 l/min 從口②到①
成型孔:	11A-3
安裝扭矩:	40 - 50 Nm
重量:	0.151 (Z=L) kg
壓力設定: 抗衡閥的最高設定壓力應為最高負載感應壓力的1.3倍 (建議最高設定壓力 280 bar時, 負載壓力在 215 bar以下)	

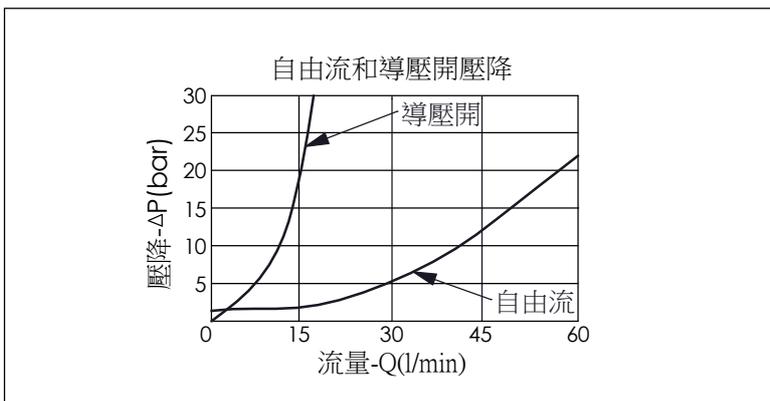

X	導壓比結構選項	
3C	3 : 1 (導壓室密封)	
3Q	2 : 1 (透流導壓)	

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍(1.7 bar 止回閥彈簧)	
H	70 - 280 bar (標準設定壓力 210 bar)	
I	25 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)	
調壓範圍(0.3 bar 止回閥彈簧)		
A	70 - 280 bar (標準設定壓力 210 bar)	
B	25 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)	
E	16 - 55 bar (標準設定壓力 25 bar)	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
LP	標準內六角螺桿 外部金屬元件不鏽鋼	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	
CA	塑膠防調封蓋 (訂購編號:5JAA094)	