


| 技術參數   |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 最高設定壓力:  | 350 bar                           |
| 額定流量:  | 80 l/min 從口①到②<br>480 l/min 從口②到① |
| 成型孔:   | 19A-3 (19AB-3)                    |
| 安裝扭矩:  | 465 - 500 Nm                      |
| 重量:  | 1.37 (Z=L) kg                     |
| 壓力設定:<br>抗衡閥的最高設定壓力應為最高負載感應壓力的1.3倍<br>(建議最高設定壓力 350 bar時, 負載壓力在 270 bar以下) |                                   |

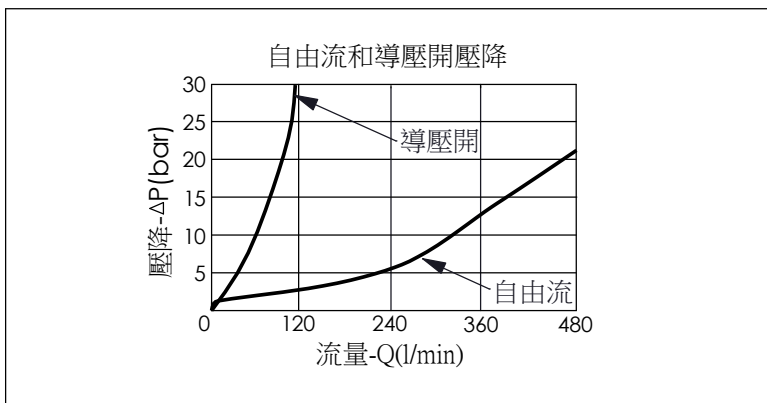

| X  | 導壓比結構選項         |  |
|----|-----------------|--|
| 3D | 4.5 : 1 (導壓室密封) |  |

| Y                   | 控制彈簧選項                         |  |
|---------------------|--------------------------------|--|
|                     | 調壓範圍(1.7 bar 止回閥彈簧)            |  |
| J                   | 140 - 350 bar (標準設定壓力 210 bar) |  |
| K                   | 70 - 175 bar (標準設定壓力 140 bar)  |  |
| 調壓範圍(0.3 bar 止回閥彈簧) |                                |  |
| C                   | 140 - 350 bar (標準設定壓力 210 bar) |  |
| D                   | 70 - 175 bar (標準設定壓力 140 bar)  |  |

| Z | 控制方式選項        |  |
|---|---------------|--|
| L | 標準內六角螺桿       |  |
| C | 不鏽鋼材質<br>防調封蓋 |  |