

訂購編號: **CC-2A-X-Y-Z**

外六角邊
28.57 Hex.
(1-1/8 inch)

導壓孔 ③

1.0"-14UNS-2A

出油 ②

進油 ①


35

定位肩部

35.12 (參考)


尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考

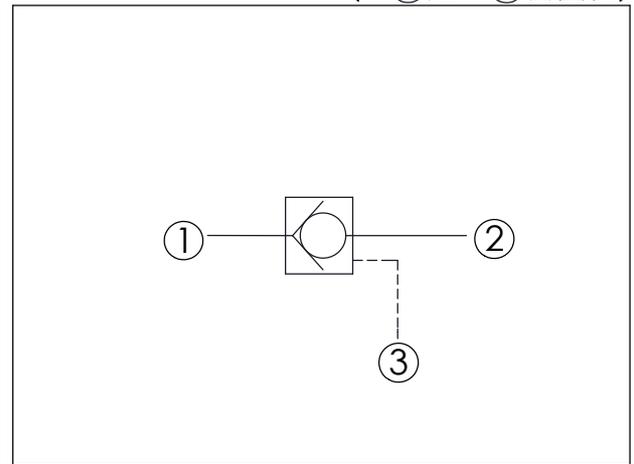

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	160	l/min
成型孔:	2A-3	
安裝扭矩:	60 - 70	Nm
重量:	0.23 (Z=N)	kg

此閥口①通口②如同單向閥功能
當口③的導壓大於口①壓力的 1/1.8 以上時
則口①無法流至口②

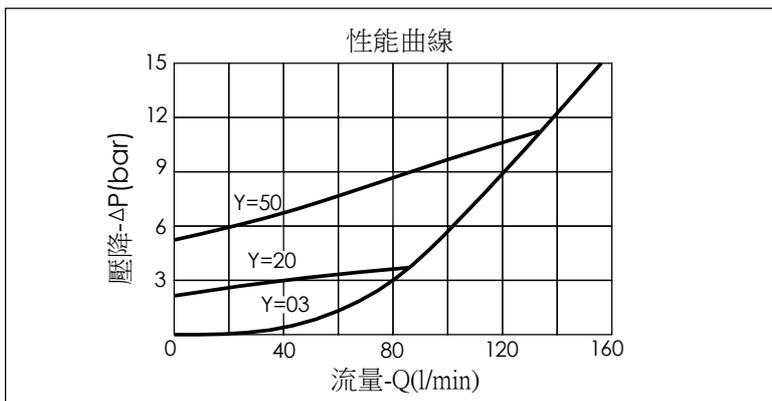

X	結構設計選項
30	① 通 ② (自由流) (導壓室密封) 面積比 口③:口①=1.8:1
	· 注意:口②的壓力會直接抵消口③的導壓

Y	控制彈簧選項	
	① 通 ② 開閥壓	
03	0.3 bar	
10	1.0 bar	
20	2.0 bar	
50	5.0 bar	
70	7.0 bar	
100	10.0 bar	

Z	控制方式選項
N	不可調