


| 技術參數 | | |
|-------|----------------------------|-------|
| 額定壓力: | 350 | bar |
| 額定流量: | 240 | l/min |
| 成型孔: | 17A-3 | |
| 安裝扭矩: | 200 - 215 | Nm |
| 重量: | 0.60 (Z=N) 0.59 (Z=S04) | kg |

· 最大內漏量約 (0.07 cc/min.)
· 請注意:
導壓活塞每作動4000次,大約會產生1滴(0.07 cc)的液壓油,從導壓室內漏至透氣孔.

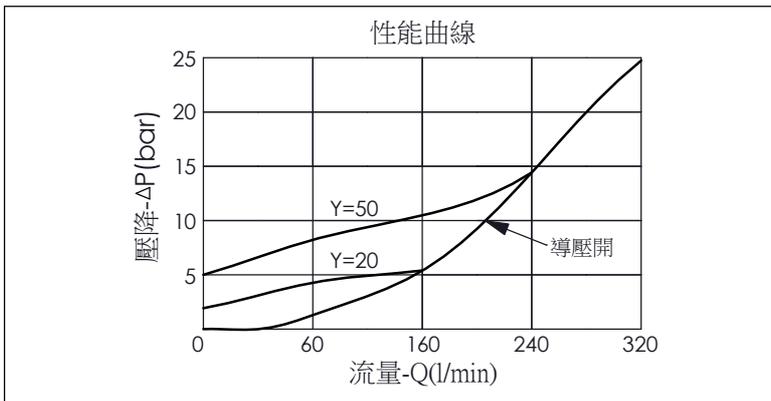

| X | 結構設計選項 | |
|----|---------------------------------|--|
| 3C | ② 通 ① (自由流) 導壓室密封 導壓比 3:1 | |

| Y | 控制彈簧選項 | |
|----|---------|--|
| | 主級彈簧壓力 | |
| 03 | 0.3 bar | |
| 10 | 1.0 bar | |
| 20 | 2.0 bar | |
| 35 | 3.5 bar | |
| 50 | 5.0 bar | |
| 70 | 7.0 bar | |

| Z | 控制方式選項 | |
|-----|-------------------------------|--|
| N | 不可調 | |
| S04 | 外接SAE-4端口 (7/16"-20UNF-2B) | |