

訂購編號: **CK-21AS-X-Y-Z**

外六角邊
22.22 Hex.
(7/8 inch)

導壓孔 ④

透氣孔 ③

M20x1.5

閥口 ②

定位肩部


30.7

35.05 (參考)

負載口 ①


尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考

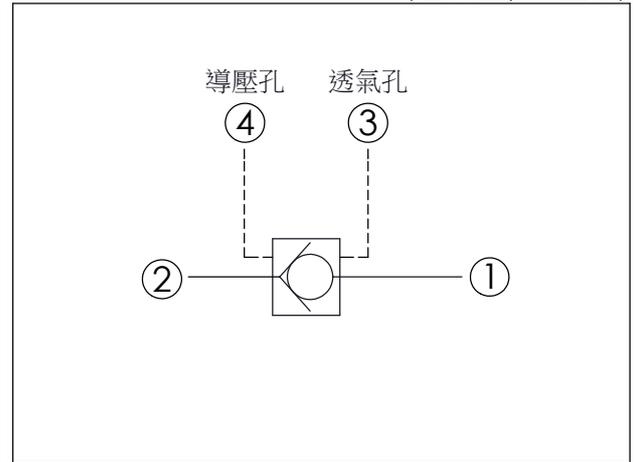

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	60	l/min
成型孔:	21AS-4	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
重量:	0.13	kg

· 最大內漏量約 (0.07 cc/min.)
· 請注意:
導壓活塞每作動4000次,大約會產生1滴(0.07 cc)的液壓油,從導壓室內漏至透氣孔.

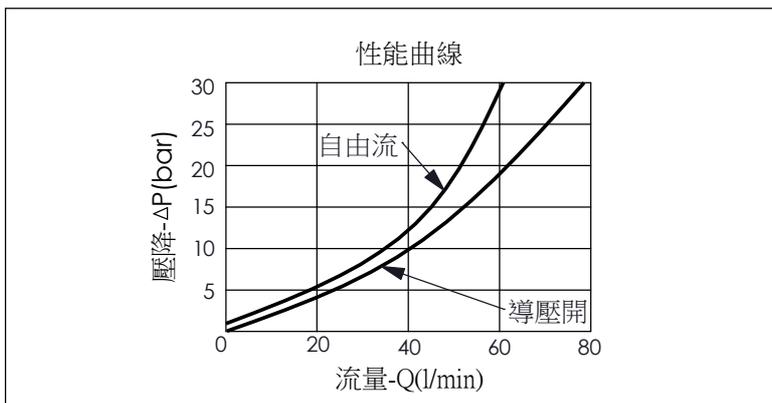

X	結構設計選項	
40	② 通 ① (自由流)	
	導壓比 3:1	

Y	控制彈簧選項	
	② 通 ① 開閥壓	
10	1.0 bar	

Z	控制方式選項	
N	不可調	