

訂購編號: **CO-2A-X-Y-Z**

外六角邊
28.57 Hex.
(1-1/8 inch)

外部導壓口

排油口 ③

1.0"-14UNS-2A

閥口 ②

定位肩部


35

35.12 (參考)

負載口 ①


尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考

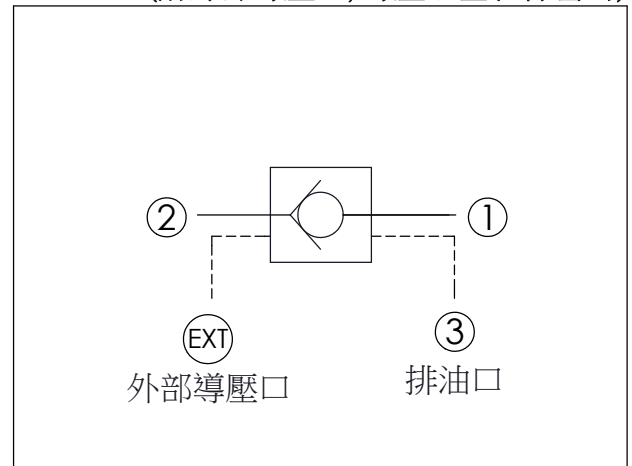

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	120	l/min
成型孔:	2A-3	
安裝扭矩:	60 - 70	Nm
重量:	0.25	kg

注意:
此結構擁有比例式的減壓特性, 因此口①大約在口②壓力的75%。例如: 當口②為200 bar時, 口①約為150 bar。

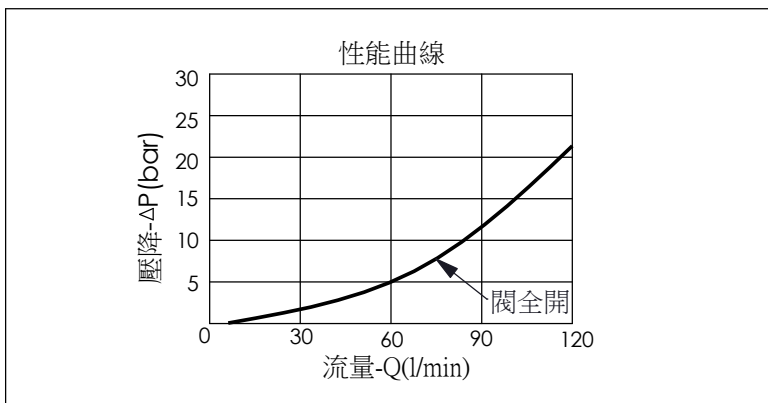

X	結構設計選項	
3F	② 通 ① (自由流) 導壓室密封 導壓比 3 : 1	

注意:
口③為排油口, 請接回油箱管路。

Y	控制彈簧選項	
	② 通 ① 開閥壓	
20	2.0 bar	
50	5.0 bar	
70	7.0 bar	

Z	外部導壓口選項	
G02	G 1/4"	