



訂購編號: **CO-19A-X-Y-Z**

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

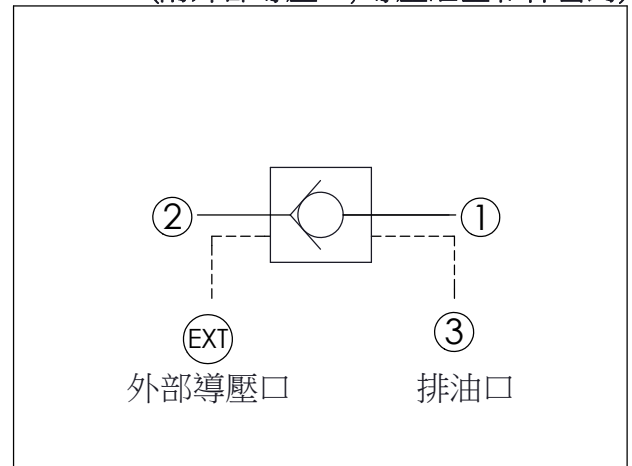

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	480	l/min
成型孔:	19A-3 (19AB-3)	
安裝扭矩:	465 - 500	Nm
重量:	1.17	kg
注意: 此結構擁有比例式的減壓特性, 因此口①大約在口②壓力的75%. 例如: 當口②為200 bar時, 口①約為150 bar.		

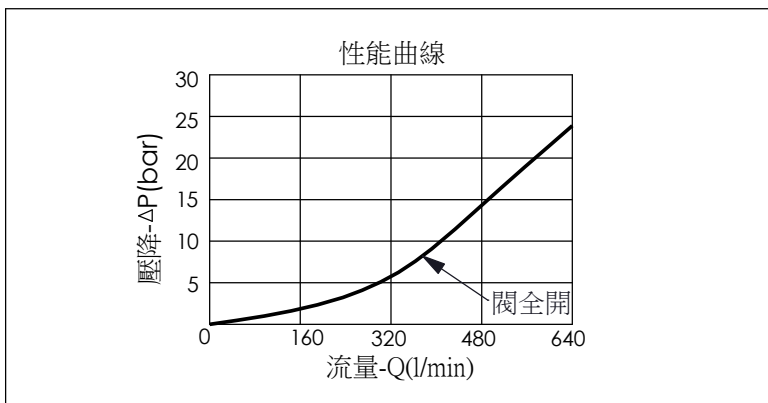

X	結構設計選項	
3F	② 通 ① (自由流) 導壓室密封 導壓比 3:1	
注意: 口③為排油口, 請接回油箱管路.		

Y	控制彈簧選項	
	② 通 ① 開閥壓	
20	2.0 bar	
50	5.0 bar	

Z	外部導壓口選項	
G02	G 1/4"	