

訂購編號: **CO-13A-X-Y-Z**

外六角邊
22.22 Hex.
(7/8 inch)

M20x1.5

閥口 ②

外部導壓口

30.1

5.6


定位肩部

35.05 (參考)


負載口 ①

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考

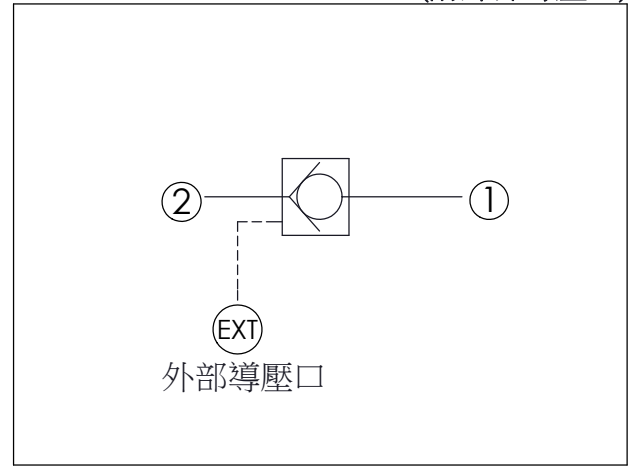

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	60	l/min
成型孔:	13A-2	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
重量:	0.12	kg

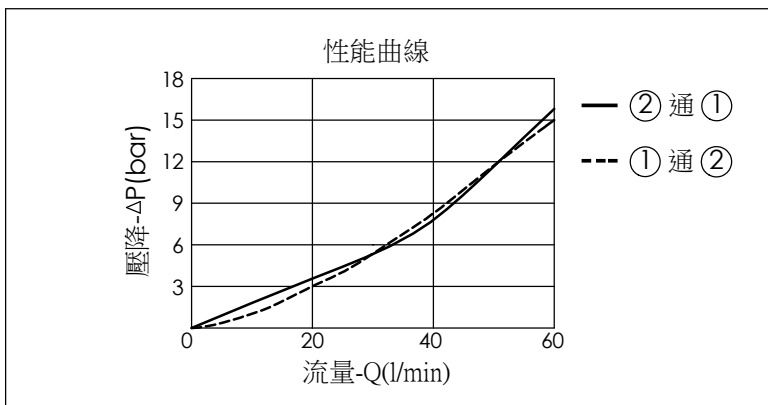

X	結構設計選項
20	② 通 ① (自由流) 導壓比 3:1

Y	控制彈簧選項	
	開閥壓	
03	0.3 bar	
20	2.0 bar	
50	5.0 bar	
70	7.0 bar	

Z	外部導壓口選項
G02	外接油口 G1/4"
S04	外接油口 SAE-4 (7/16"-20UNF-2B)