


訂購編號: **CW-21A-X-Y-Z**

內六角邊 4.0 Hex.
 順時針方向旋轉螺桿 減少設定壓以至卸載
 控制方式: 圖示為Z=L型螺桿
 3/8"-24UNF-2A
 外六角邊 14.27 Hex. (9/16 inch)
 旋緊扭矩 9 - 10 Nm
 適用於CH (5JAA097)
 塑膠防調封蓋
 Ø19
 外六角邊 22.22 Hex. (7/8 inch)
 73.9
 透氣孔 ④
 導壓孔 ③
 M20x1.5
 定位肩部
 35.05 (參考)
 閥口 ②
 負載口 ①


尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

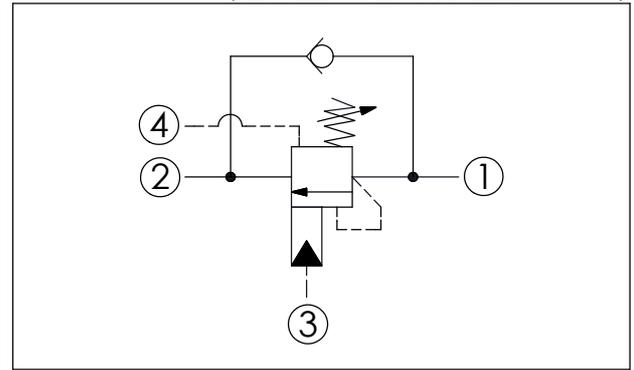

技術參數		
最高設定壓力:	420	bar
額定流量:	60	l/min
成型孔:	21A-4	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
重量:	0.19	kg
壓力設定: 抗衡閥的最高設定壓力應為最高負載感應壓力的1.3倍 (建議最高設定壓力 420 bar時, 負載壓力在 320 bar以下)		

X	導壓比結構選項	
4B	2 : 1 (導壓室密封)	
4E	5 : 1 (導壓室密封)	
4J	10 : 1 (導壓室密封)	

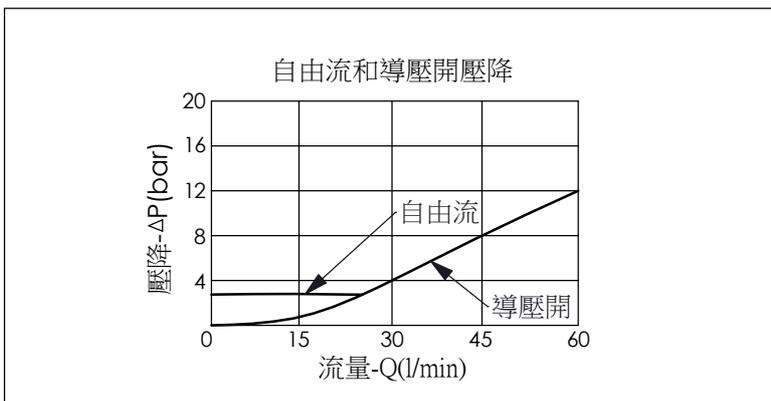

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍(2.8 bar 止回閥彈簧)	
F	70 - 175 bar (標準設定壓力 140 bar)	
G	140 - 420 bar (標準設定壓力 280 bar)	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
LP	標準內六角螺桿 外部金屬元件不鏽鋼	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	
CB	塑膠防調封蓋 (訂購編號:5JAA093)	