


技術參數		
額定壓力:	400	bar
額定流量:	300	l/min
成型孔:	20WS-4	
安裝扭矩:	150 - 160	Nm
重量:	0.92	kg

此閥的特點為導壓不受負載壓力的影響,
因此可提供更穩定的下降負載控制

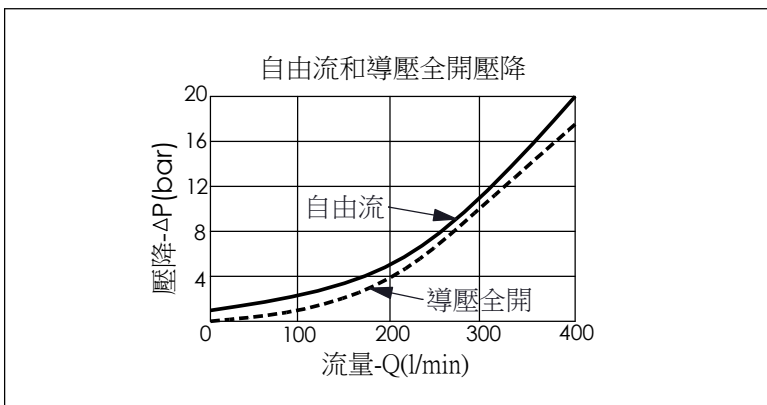

X	導壓比結構選項	
4N	導壓室密封	全平衡型無導壓比

Y	控制彈簧選項	
	導壓開壓力調壓範圍	
0200	5 - 20 bar	(10 bar 標準設定壓力)

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
CH	泛用型六角螺帽 塑膠防調封蓋 (訂購編號:5JAA097)	