



方向閥(四口三位,先導切換)

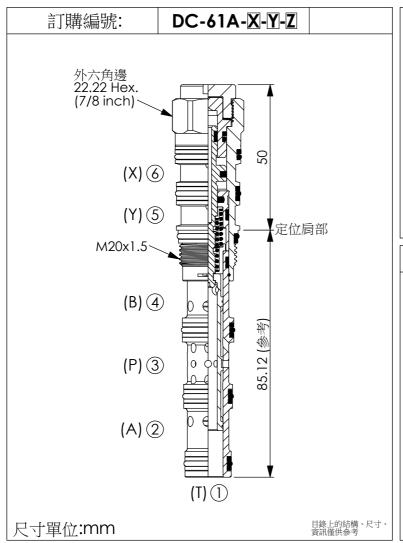



技術參數			
額定壓力:	350	bar	
額定流量:	28 - 40 (參考性能曲線圖)	l/min	
成型孔:	61A-6		
安裝扭矩:	40 - 50	Nm	
重量:	0.200	kg	

- ·切換閥所需最小先導壓力: 12 bar.
- ·最大內漏量約 (30 cc/min./70 bar)
- · 所有孔位都可以耐壓 350 bar.

性能曲線圖	
40	壓差與流量 (Y=23)
题降-△P(bar)	
Q 20 —	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
图 10	———□②到□①
	10 20 30 40 50
	流量-Q(1/min)

X	結構設計選項	
6E	先導切換 先導壓口(口(5)和口(6))	

Y	中立位置選項	
23	四口三位,中立位置"H型"	

Z	控制方式選項	
N	不可調	

Rev.221214