


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	95 - 380	l/min
	(參考性能曲線圖)	
成型孔:	63A-6	
安裝扭矩:	200 - 215	Nm
重量:	0.839	kg
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 切換閥所需最小先導壓力: 9 bar.</li> <li>· 最大內漏量約 (30 cc/min./70 bar)</li> <li>· 所有孔位都可以耐壓 350 bar.</li> <li>· 建議孔③到孔① &lt;200 LPM, 以避免無法維持在中立位置的風險, 若有任何疑問, 歡迎向本公司銷售部門洽詢.</li> </ul>		

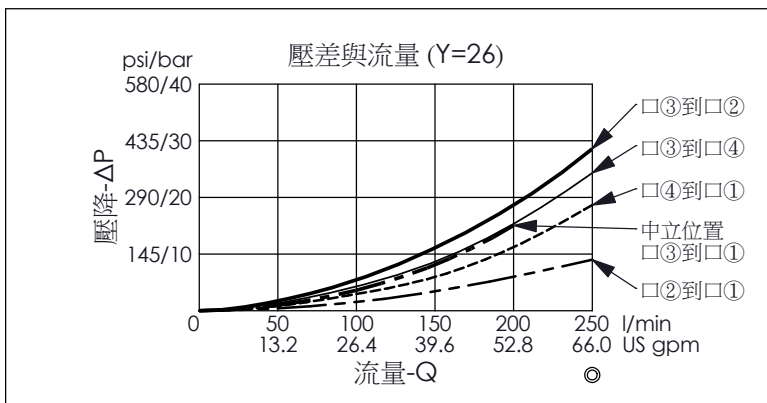

X	結構設計選項	
6E	先導切換 先導壓口(口⑤和口⑥)	

Y	中立位置選項	
26	四口三位, 中立位置"口③與口①相通"	

Z	控制方式選項	
N	不可調	