

訂購編號: **DC-64A-X-Y-Z**

外六角邊
41.2 Hex.
(1-5/8 inch)

91.5

(X) ⑥

(Y) ⑤

M48x2.0

定位肩部

(B) ④

(P) ③


(A) ②

(T) ①


139.9 (參考)

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考

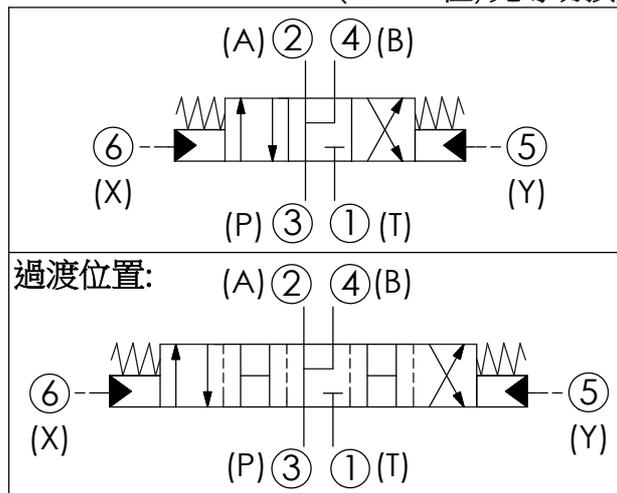

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	200 - 760	l/min (參考性能曲線圖)
成型孔:	64A-6	
安裝扭矩:	465 - 500	Nm
重量:	1.827	kg
<ul style="list-style-type: none"> · 切換閥所需最小先導壓力: 9 bar. · 最大內漏量約 (30 cc/min./70 bar) · 所有孔位都可以耐壓 350 bar. 		

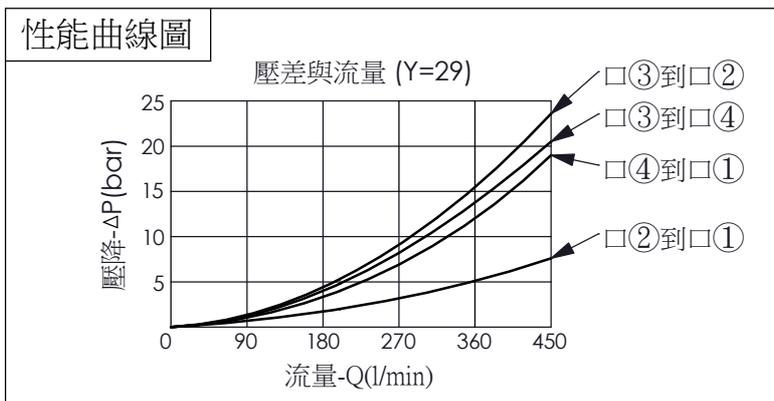

X	結構設計選項	
6E	先導切換 先導壓口(口⑤和口⑥)	

Y	切換位置選項	
29	四口三位, P-A-B相通	

Z	控制方式選項	
N	不可調	