


| 技術參數 | | |
|---|-----------|-------|
| 額定壓力: | 350 | bar |
| 額定流量: | 320 - 480 | l/min |
| (參考性能曲線圖) | | |
| 成型孔: | 64A-6 | |
| 安裝扭矩: | 465 - 500 | Nm |
| 重量: | 1.835 | kg |
| <ul style="list-style-type: none"> · 切換閥所需最小先導壓力: 9 bar. · 最大內漏量約 (30 cc/min./70 bar) · 所有孔位都可以耐壓 350 bar. | | |

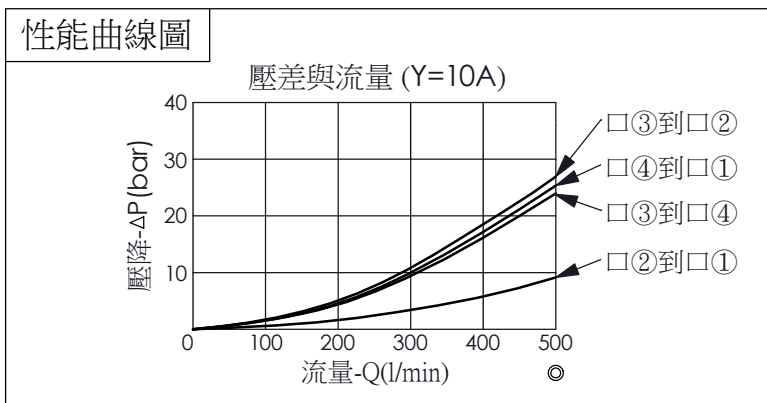

| X | 結構設計選項 | |
|----|------------------------|--|
| 6D | 先導切換鎖定, 先導壓口(口⑤和口⑥) | |

| Y | 切換位置選項 | |
|-----|---|--|
| 10A | 四口二位, 口③通口②, 口④通口①, 切換過渡位置4口封閉, 切換後, 口③通口④, 口②通口① | |

| Z | 控制方式選項 | |
|---|--------|--|
| N | 不可調 | |