

訂購編號: **DD-10W-X-Y-Z**

外六角邊
25.4 Hex.
(1.0 inch)

7/8"-14UNF-2A

油口 ④

油口 ③

油口 ②

外導壓口 ①

Z=N5
(有導壓室密封)


定位肩部

29.7


62.5

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考

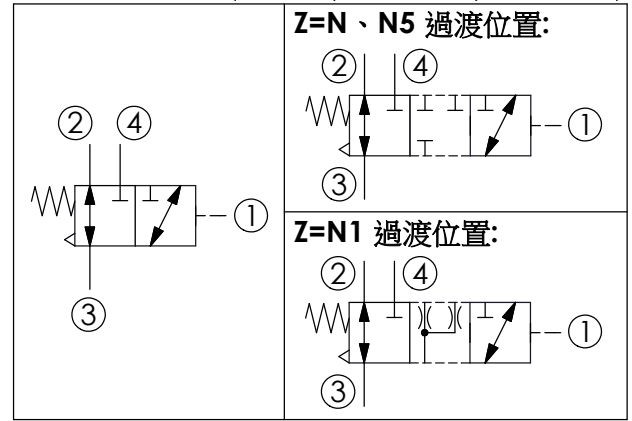

技術參數		
額定壓力:	240	bar
額定流量:	38	l/min
成型孔:	10W-4	
安裝扭矩:	35 - 45	Nm
重量:	0.183 (Z=N)	kg
<p>· 請注意: 導壓活塞每作動4000次,大約會產生1滴(0.07 cc)的液壓油,從導壓室內漏至透氣孔。</p>		

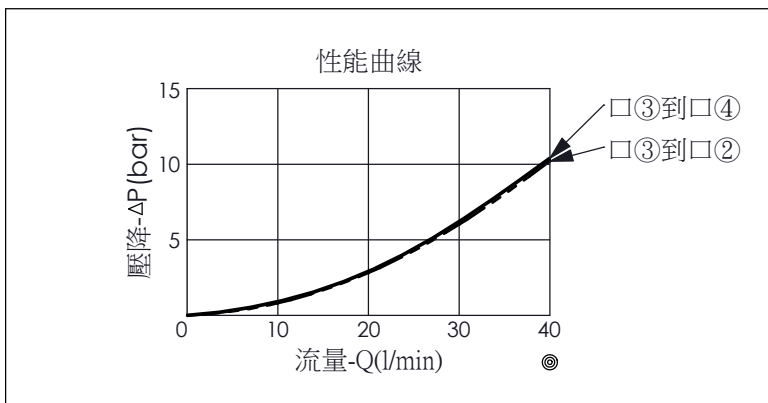

X	結構設計選項	
4S	□③通□②;	□①"導壓"切換後, □③通□④
<p>· 最大內漏量約 (80 cc/min.)</p>		

Y	控制彈簧選項	
	切換彈簧壓力	
50	5.0 bar	
76	7.6 bar	
140	14.0 bar	

Z	控制方式選項	
N	不可調, 過渡位置全封閉 (外導壓口 ① 無導壓室密封)	
N1	不可調, 過渡位置全相通 (外導壓口 ① 無導壓室密封)	
N5	不可調, 過渡位置全封閉 (外導壓口 ① 導壓室密封)	