

訂購編號: **DD-12W-X-Y-Z**

外六角邊
28.57 Hex.
(1-1/8 inch)

27.8

定位肩部

1-1/16"-12UN-2A

油口 ④

油口 ③


油口 ②

95.9


外導壓口 ① Z=N
(無導壓室密封)

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考

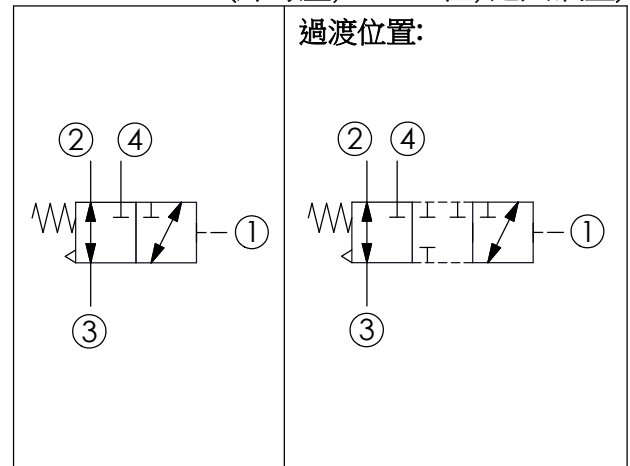

技術參數		
額定壓力:	240	bar
額定流量:	80	l/min
成型孔:	12W-4	
安裝扭矩:	45 - 55	Nm
重量:	0.28	kg
<p>· 請注意: 導壓活塞每作動4000次,大約會產生1滴(0.07 cc)的液壓油,從導壓室內漏至透氣孔。</p>		

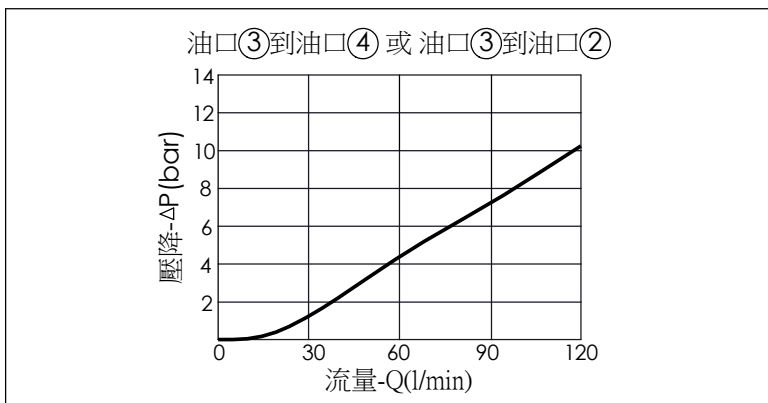

X	結構設計選項	
4S	口②通口③; "口①"導壓切換後, 口③通口④	

Y	控制彈簧選項	
	切換彈簧壓力	
70	7.0 bar	
117	11.7 bar	
150	15.0 bar	

Z	控制方式選項	
N	不可調 (外導壓口 ① 無導壓室密封)	
N5	不可調 (外導壓口 ① 導壓室密封)	