

訂購編號: **DD-10W-X-Y-Z**

外六角邊
25.4 Hex.
(1.0 inch)

7/8"-14UNF-2A

油口 ④

油口 ③

油口 ②

外導壓口 ①

Z=N
(無導壓室密封)


20.6

定位肩部

62.5


尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考

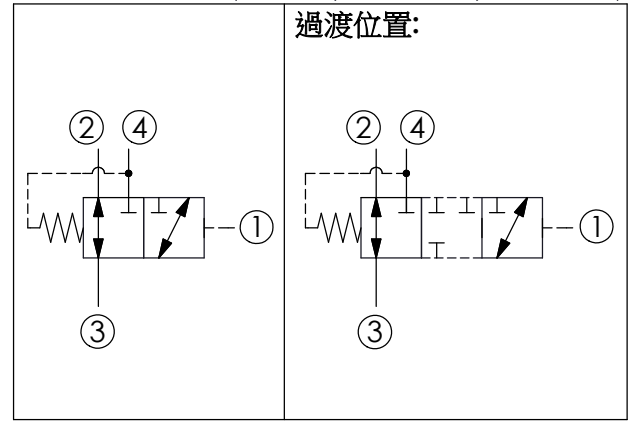

技術參數		
額定壓力:	240	bar
額定流量:	38	l/min
成型孔:	10W-4	
安裝扭矩:	35 - 45	Nm
重量:	0.163	kg

· "口④"的背壓會1:1的比例增加"口①"的導壓壓力, 加上切換(偏置)彈簧的壓力.

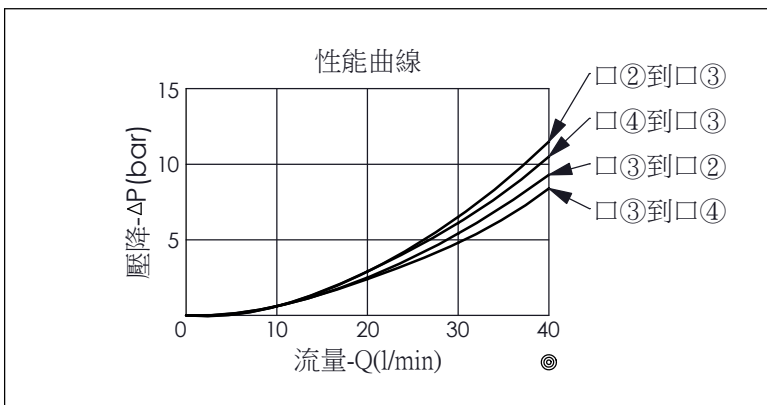

X	結構設計選項	
42	□②通□③; "口①"導壓切換後, □③通□④	

· 油口②、油口③、油口④的最大內漏量約 (50 cc/min./240 bar)

Y	控制彈簧選項	
	切換彈簧壓力	
55	5.5 bar	
110	11.0 bar	

Z	控制方式選項	
N	不可調, 過渡位置全封閉 (外導壓口 ① 無導壓室密封)	