

(外導壓, 三口二位, 口③通口②, 轉口③通口④)

訂購編號: **DD-12WH-X-Y-Z**

外六角邊  
28.57 Hex.  
(1-1/8 inch)

排油口 ⑤

1-1/16"-12UN-2A

油口 ④

油口 ③

油口 ②

外導壓口 ①

定位肩部


31

95.9


Z=N  
(無導壓室密封)

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、  
資訊僅供參考

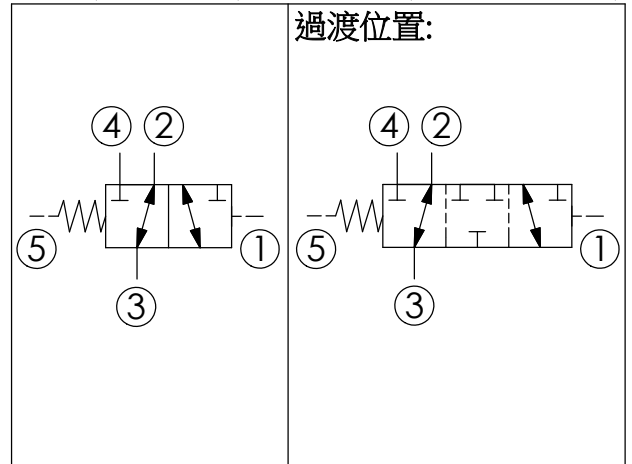

技術參數		
額定壓力:	240	bar
額定流量:	80	l/min
成型孔:	12WH-5	
安裝扭矩:	45 - 55	Nm
重量約:	0.35	kg
· 所有孔位都可以耐壓 240 bar.		

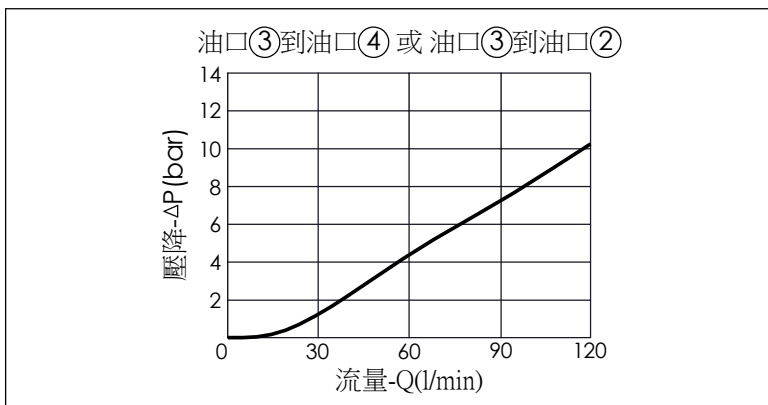

X	結構設計選項	
5S	口③通口②, "口①"導壓切換後, 口③通口④	

Y	控制彈簧選項	
	切換彈簧壓力	
70	7.0 bar	
117	11.7 bar	
150	15.0 bar	

Z	控制方式選項	
N	不可調 (外導壓口 ① 無導壓室密封)	
N5	不可調 (外導壓口 ① 導壓室密封)	