

(外導壓, 三口二位, 口③通口②, 轉口③通口④)

訂購編號: **DD-14WA-X-Y-Z**

外六角邊  
35.0 Hex.

10.1 定位肩部

1-3/16"-12UN-2A

排油口 ⑤

油口 ④

油口 ③


油口 ②

93.4


外導壓口 ①

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

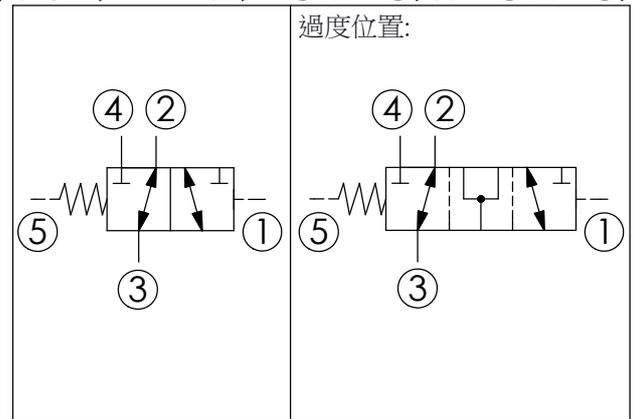

技術參數		
額定壓力:	350	bar
(最大壓力):	420	bar
標準流量在70bar時:	90	l/min
(若使用90LPM以上,請使用優化成型孔)		
成型孔:	14WA-5	
安裝扭矩:	85	Nm
重量:	0.325	kg

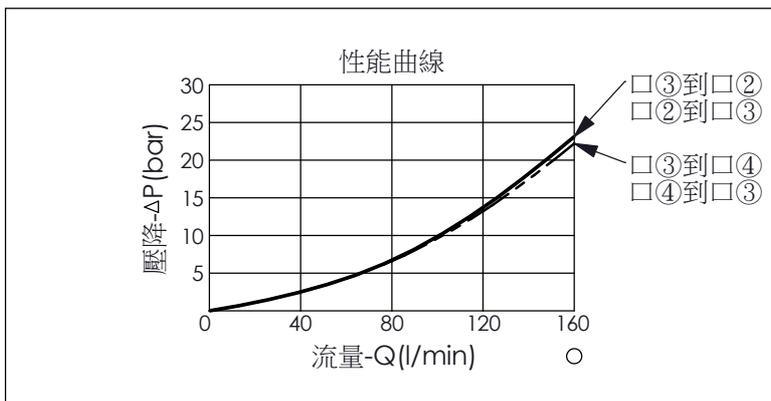

X	結構設計選項	
5E	口③通口②; "口①"導壓切換後, 口③通口④	
· 最大內漏量約 ( 275 cc/min./200 bar )		

Y	控制彈簧選項	
	切換彈簧壓力	
050	5.0 bar	
069	6.9 bar	
100	10.0 bar	
150	15.0 bar	

Z	控制方式選項	
N	不可調 (外導壓口 ① 無導壓室密封)	