

訂購編號: **DD-52A-X-Y-Z**

外六角邊  
28.57 Hex.  
(1-1/8 inch)

70.6

排油口 ⑥

1.0"-14UNS-2A

不使用 ⑤

油口 ④

油口 ③

油口 ②


導壓孔 ①

定位肩部

110.95 (參考)


目錄上的結構、尺寸、  
資訊僅供參考

尺寸單位:mm

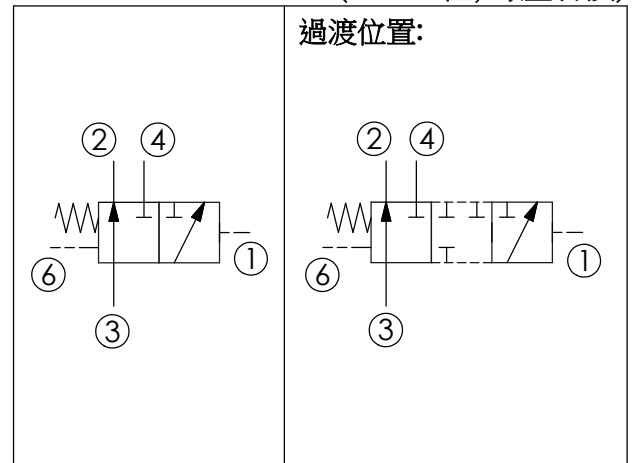

| 技術參數  |         |       |
|-------|---------|-------|
| 額定壓力: | 350     | bar   |
| 額定流量: | 80      | l/min |
| 成型孔:  | 52A-6   |       |
| 安裝扭矩: | 60 - 70 | Nm    |
| 重量:   | 0.494   | kg    |

- 切換閥所需最小導壓壓力: 10 bar.
- 在額定流量下完全切換所需的導壓壓力: 20 bar.
- 最大內漏量約 (30 cc/min./70 bar)
- 所有孔位都可以耐壓 350 bar.
- 在孔⑥的背壓將會抵抗孔①的切換壓力.

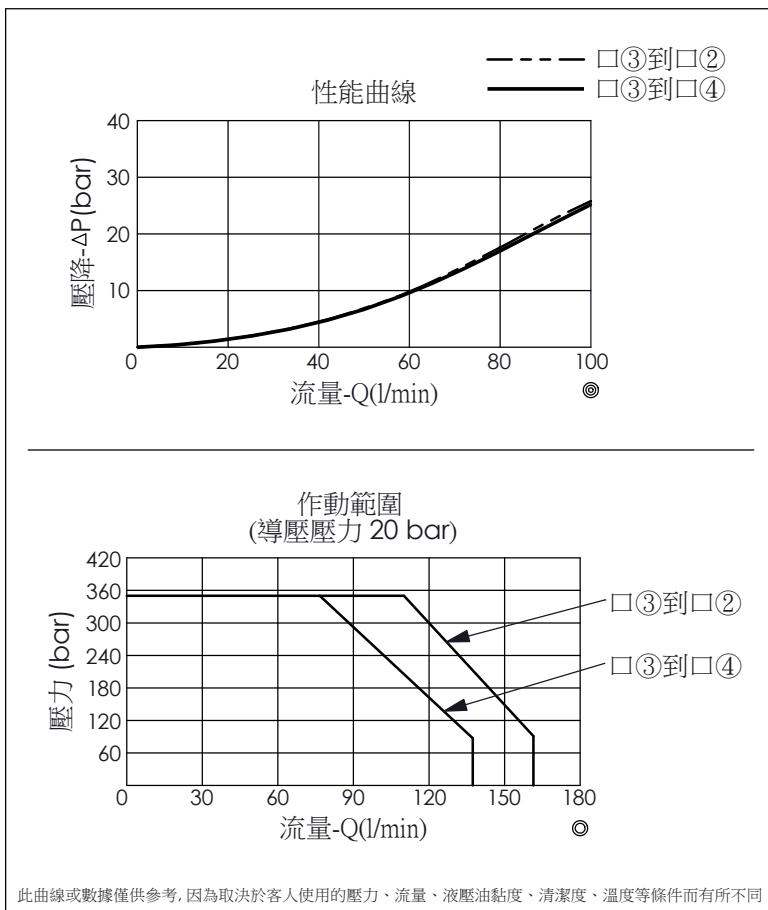

| X   | 結構設計選項                         |  |
|-----|--------------------------------|--|
| 6A  | 孔①導壓, 孔⑤不使用                    |  |
| Y   | 油路方向功能選項                       |  |
| 19A | 口③通口②,<br>過渡位置全封閉,<br>切換後口③通口④ |  |
| Z   | 控制方式選項                         |  |
| N   | 不可調                            |  |