
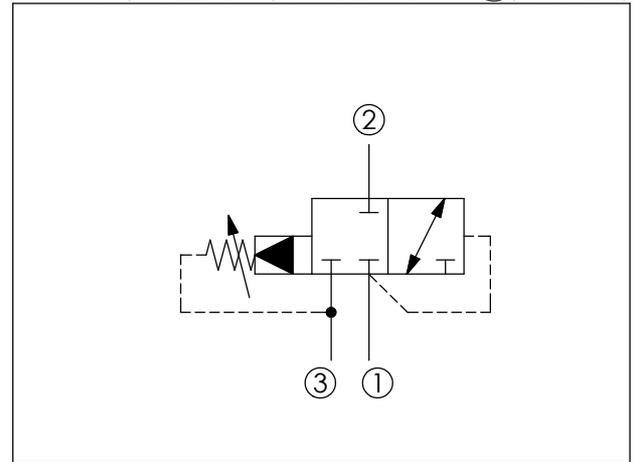



(三口二位, 導壓操作, 內部排油到口③, 常閉型)

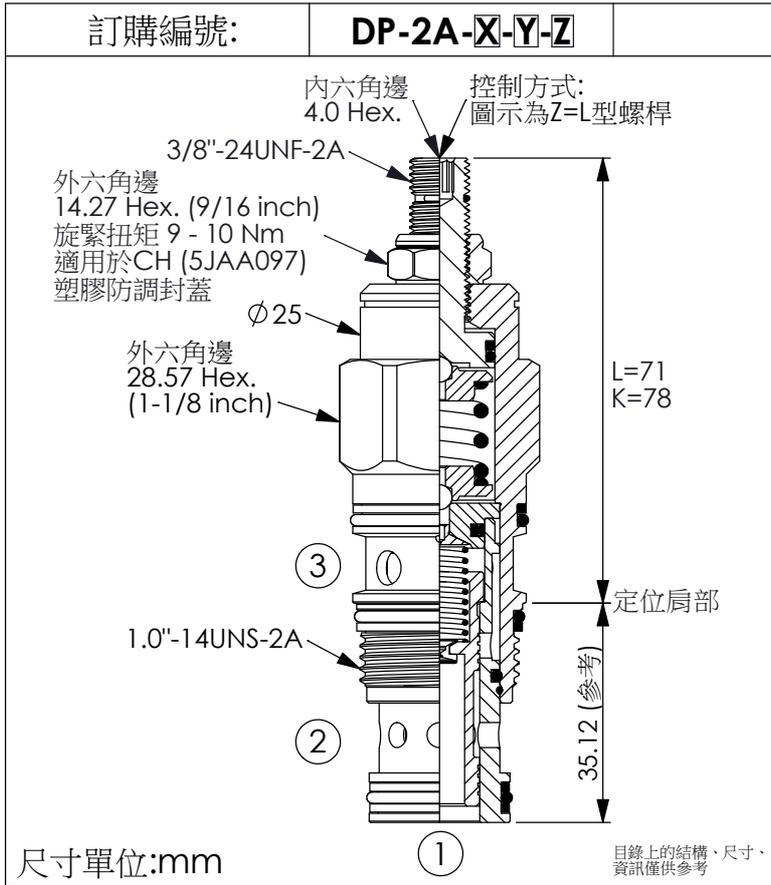


技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	60	l/min
成型孔:	2A-3	
安裝扭矩:	60 - 70	Nm
重量:	0.265 (Z=L)	kg

壓力損失 / 流量
性能曲線 口②到口③

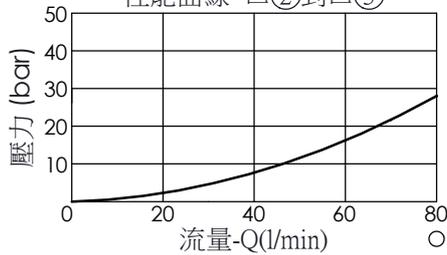

導壓流量 口①到口③
("口①"壓力超過設定壓時)

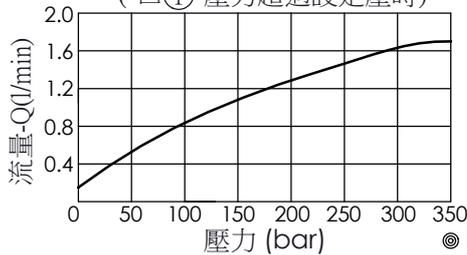

X 結構設計選項

3N 常閉型;
"口①"導壓切換後, 口②通口③


· "口①"壓力超過設定壓時, 此時有控制導壓流量 (0.16 - 0.25 L/min.)

Z 控制方式選項


L 標準內六角螺桿



K 調鈕附設定鈕
(訂購編號:6ZAK001)



C 不鏽鋼材質
防調封蓋



Y 控制彈簧選項

調壓範圍

A	7 - 210 bar (標準設定壓力 70 bar)
B	3.5 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)
C	10.5 - 420 bar (標準設定壓力 70 bar)
D	1.7 - 55 bar (標準設定壓力 28 bar)
E	1.7 - 28 bar (標準設定壓力 14 bar)
H	2 - 210 bar (標準設定壓力 70 bar)
W	10.5 - 315 bar (標準設定壓力 70 bar)