


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	60	l/min
成型孔:	2A-3	
安裝扭矩:	60 - 70	Nm
重量:	0.260 (Z=L)	kg

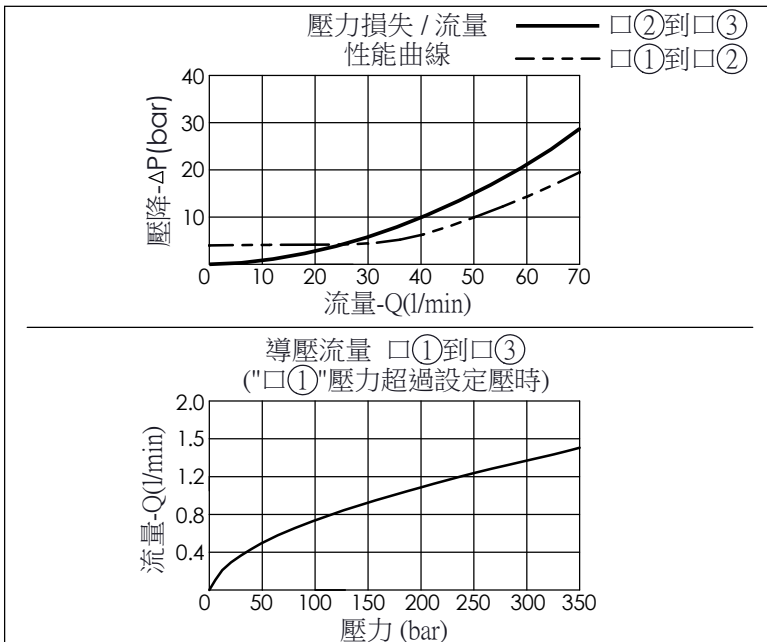

X	結構設計選項	
3Q	口②通口③; "口①"導壓切換後, 口①通口②	
	"口①"壓力超過設定壓時, 此時有控制導壓流量 (0.16 - 0.25 L/min.)	

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍	
A	7 - 210 bar	(標準設定壓力 70 bar)
B	3.5 - 105 bar	(標準設定壓力 70 bar)
C	10.5 - 420 bar	(標準設定壓力 70 bar)
D	1.7 - 55 bar	(標準設定壓力 28 bar)
E	1.7 - 28 bar	(標準設定壓力 14 bar)
H	2.4 - 210 bar	(標準設定壓力 70 bar)
N	4 - 55 bar	(標準設定壓力 28 bar)
W	7 - 315 bar	(標準設定壓力 70 bar)

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號:6ZAK001)	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	