
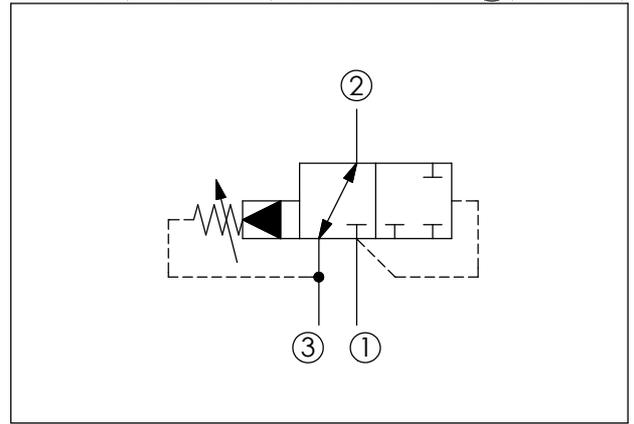



(三口二位, 導壓操作, 內部排油到口③, 常開型)

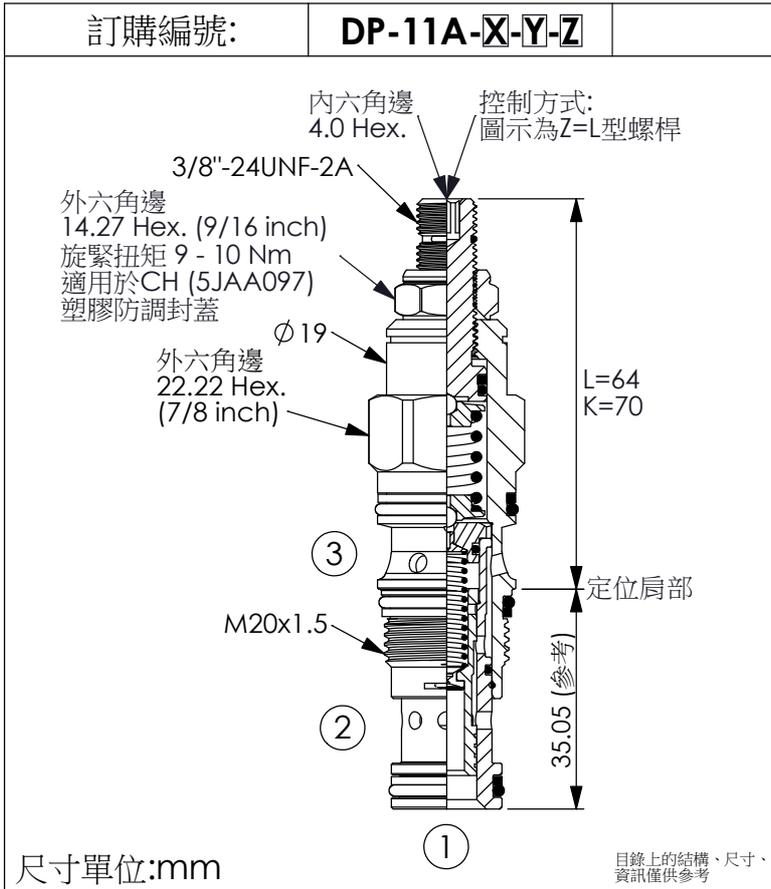

### 技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	28	l/min
成型孔:	11A-3	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
重量:	0.145 (Z=L)	kg

X	結構設計選項
3M	常開型, 口②通口③; "口①"導壓切換後, 3孔全封閉
· "口①"壓力超過設定壓時, 此時有控制導壓流量 (0.10 - 0.16 L/min.)	

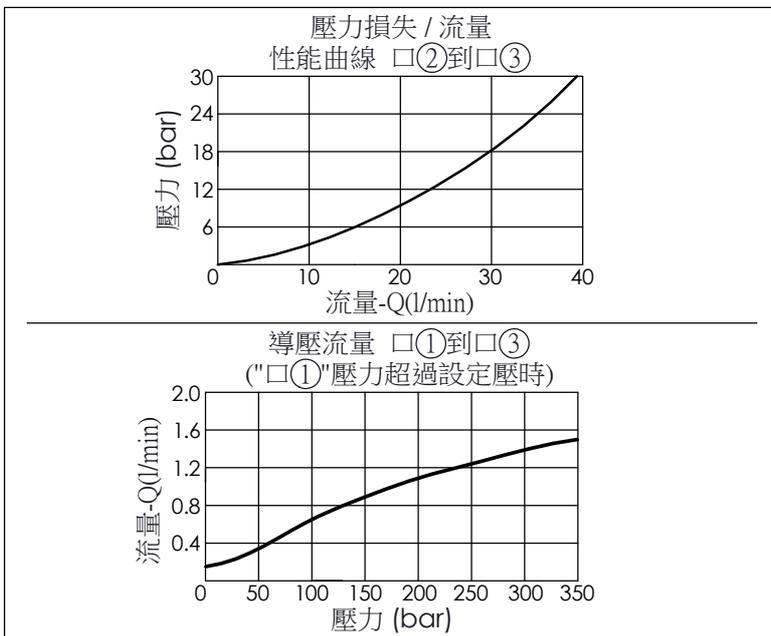

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍	
A	7 - 210 bar (標準設定壓力 70 bar)	
B	3.5 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)	
C	10.5 - 420 bar (標準設定壓力 70 bar)	
D	1.7 - 55 bar (標準設定壓力 28 bar)	
E	1.7 - 28 bar (標準設定壓力 14 bar)	
K	5 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)	
W	10.5 - 315 bar (標準設定壓力 70 bar)	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
LP	標準內六角螺桿 外部金屬元件不鏽鋼 (NBR油封)	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號:6ZAK001)	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	