


### 技術參數


額定壓力:	350	bar
額定流量:	28	l/min
成型孔:	21A-4	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
重量:	0.178 (Z=L)	kg

- 油口③的最大壓力建議限制在210 bar, 歡迎向本公司銷售部門洽詢相關的技術問題
- 油口④的壓力會直接增加到閥件的設定壓

壓力損失 / 流量  
性能曲線

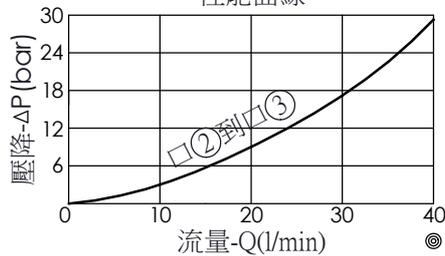

導壓流量 口①到口③  
("口①"壓力超過設定壓時)

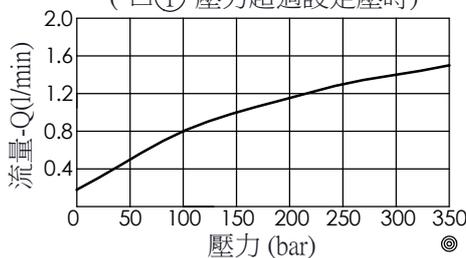

### X 結構設計選項

**4Q** 口②通口③;  
"口①"導壓切換後, 口①通口②

- "口①"壓力超過設定壓時, 此時有控制導壓流量 (0.10 - 0.16 L/min.)
- 最大內漏量約 (15 cc/min./70 bar)

### Z 控制方式選項

<b>L</b>	標準內六角螺桿	
<b>K</b>	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001)	
<b>C</b>	不鏽鋼材質 防調封蓋	

### Y 控制彈簧選項

#### 調壓範圍

<b>A</b>	7 - 210 bar (標準設定壓力 70 bar)
<b>B</b>	3.5 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)
<b>D</b>	1.7 - 55 bar (標準設定壓力 28 bar)
<b>E</b>	1.7 - 28 bar (標準設定壓力 14 bar)
<b>J</b>	1.7 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)
<b>W</b>	10.5 - 315 bar (標準設定壓力 70 bar)