


技術參數


額定壓力:	350	bar
額定流量:	60	l/min
成型孔:	22A-4	
安裝扭矩:	60 - 70	Nm
重量:	0.324 (Z=L)	kg

- 油口③的最大壓力建議限制在210 bar, 歡迎向本公司銷售部門洽詢相關的技術問題
- 油口④的壓力會直接增加到閥件的設定壓

壓力損失 / 流量
性能曲線

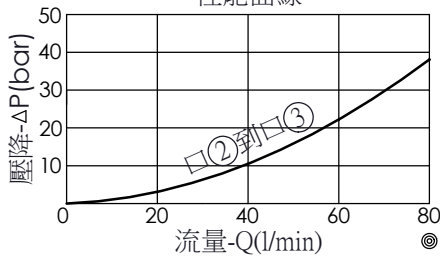

導壓流量 口①到口③
("口①"壓力超過設定壓時)

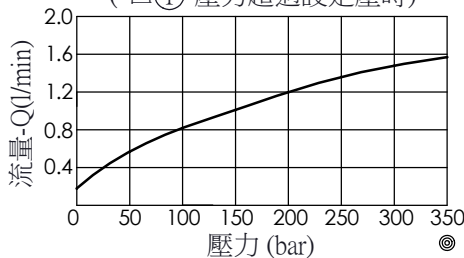

X

結構設計選項

4Q

口②通口③;
"口①"導壓切換後, 口①通口②


- "口①"壓力超過設定壓時, 此時有控制導壓流量 (0.16 - 0.25 L/min.)
- 最大內漏量約 (15 cc/min./70 bar)

Z

控制方式選項


L

標準內六角螺桿




K

調鈕附設定鈕
(訂購編號:6ZAK001)



C

不鏽鋼材質
防調封蓋



控制彈簧選項

調壓範圍

Y

A

7 - 210 bar (標準設定壓力 70 bar)

B

3.5 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)

D

1.7 - 55 bar (標準設定壓力 28 bar)

E

1.7 - 28 bar (標準設定壓力 14 bar)

W

10.5 - 315 bar (標準設定壓力 70 bar)