


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	60	l/min
成型孔:	22A-4	
安裝扭矩:	60 - 70	Nm
重量約:	0.34 (Z=L)	kg

- 油口③的最大壓力建議限制在210 bar, 歡迎向本公司銷售部門洽詢相關的技術問題
- 油口④的壓力會直接增加到閥件的設定壓

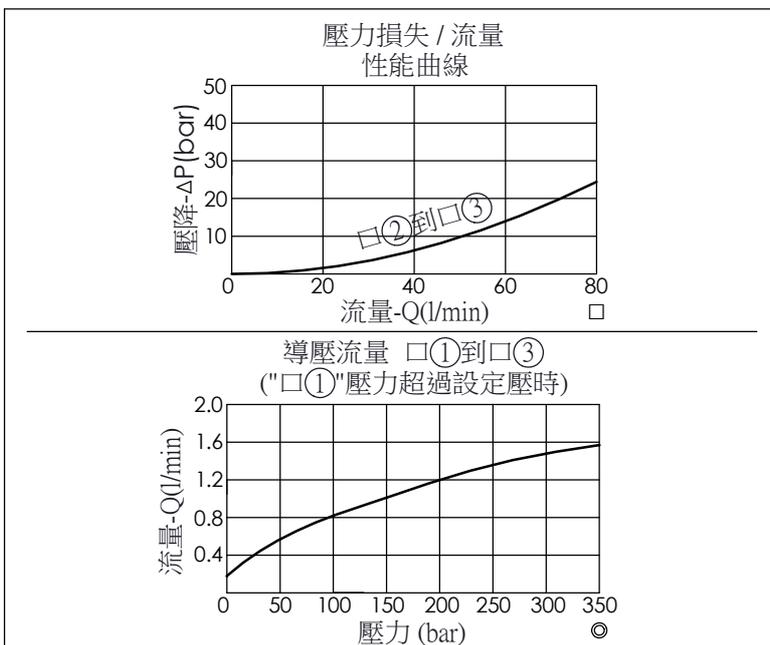

X	結構設計選項	
4M	常開型, 口②通口③; "口①"導壓切換後, 3孔全封閉	

- "口①"壓力超過設定壓時, 此時有控制導壓流量 (0.16 - 0.25 L/min.)
- 最大內漏量約 (15 cc/min./70 bar)

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍	
A	7 - 210 bar (標準設定壓力 70 bar)	
B	3.5 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)	
D	1.7 - 55 bar (標準設定壓力 28 bar)	
E	1.7 - 28 bar (標準設定壓力 14 bar)	
W	10.5 - 315 bar (標準設定壓力 70 bar)	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號:6ZAK001)	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	