

訂購編號: **DS-32A-X-Y-Z**

外六角邊
28.57 Hex.
(1-1/8 inch)

1.0"-14UNS-2A

油口 ④

油口 ③

油口 ②

油口 ①
(不使用)

41.3


4.7

定位肩部


92.28 (參考)

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考

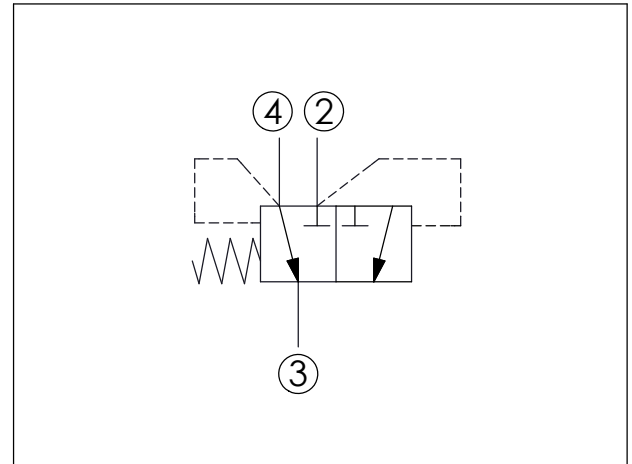

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	120	l/min
成型孔:	32A-4	
安裝扭矩:	60 - 70	Nm
重量:	0.33	kg

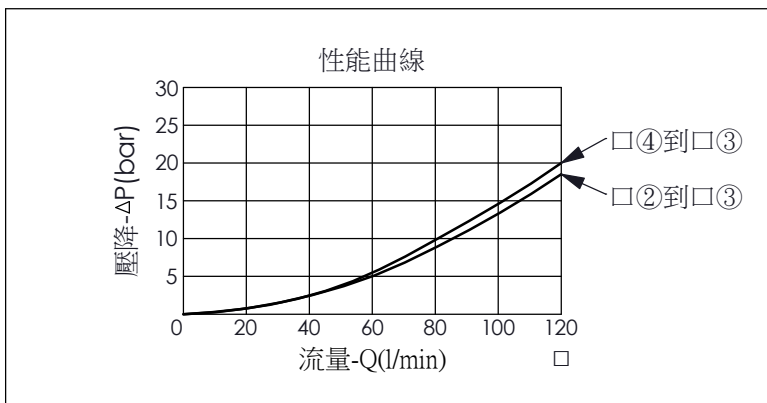

X	結構設計選項	
4S	4孔 (①號孔不使用), 高壓側, 彈簧偏位	
· 最大內漏量約 (15 cc/min./70 bar)		

Y	控制彈簧選項	
	最小切換操作壓	
20	2.0 bar	
50	5.0 bar	

Z	控制方式選項	
N	不可調	