


此曲線或數據僅供參考, 因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同

| Y | 油路方向功能選項 |
|-----|---|
| 30A | 滑軸型, 4口2位閥, ③通②, ④通①, 過渡位置4口全通, 手動操作時, ②通①, ③通④ |

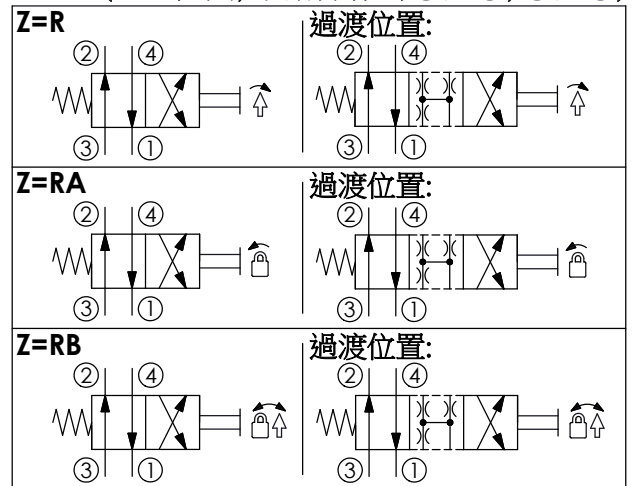

| 技術參數 | | |
|-----------|---------|-------|
| 額定壓力: | 350 | bar |
| (參考性能曲線圖) | | |
| 額定流量: | 40 | l/min |
| (參考性能曲線圖) | | |
| 成型孔: | 31A-4 | |
| 安裝扭矩: | 40 - 50 | Nm |
| 重量: | 0.260 | kg |

請參考配件J.990.115.T方向閥手動調整旋鈕說明:

Z=R型:
把手順時針旋轉施力, 達到切換功能, 鬆手後將回彈到原本位置。

Z=RA型:
把手逆時針旋轉至鎖定(固定), 達到切換功能, 當順時針轉動後將回彈到原本位置。

Z=RB型:
把手順時針、逆時針雙向旋轉調整, 結合R型、RA型功能, 請參考R型、RA型功能說明。

*注意: 此操作僅針對緊急狀況使用, 不適合用於負載保持的應用。

| X | 結構設計選項 |
|----------------------------------|--------|
| 4A | 標準型 |
| · 最大內漏量約 (160 cc/min./210 bar) | |

| Z | 輔助裝置選項 |
|----|--------------------------------------|
| R | 手動調整旋鈕 (順時針/放開回復) |
| RA | 手動調整旋鈕 (逆時針/放開鎖定) |
| RB | 雙向手動調整旋鈕 (順時針/放開回復) (逆時針/放開鎖定) |