

訂購編號: **FD-10W-X-Y-Z**

外六角邊
25.4 Hex.
(1.0 inch)

7/8"-14UNF-2A

油口 ④
Ø 19.05

油口 ③
Ø 17.47

油口 ②
Ø 15.87

油口 ① 不使用


定位肩部 7.7

64.4


尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

(1)此閥按照分流比率,可將口③的入口流量分流至口②及口④,在壓力變動下,依然照比率分流。
(2)此閥可將口②及口④按比率集流至口③,不管在壓力變動之下。
(3)若口②或口④其中一孔封閉,則另一孔亦會封閉。

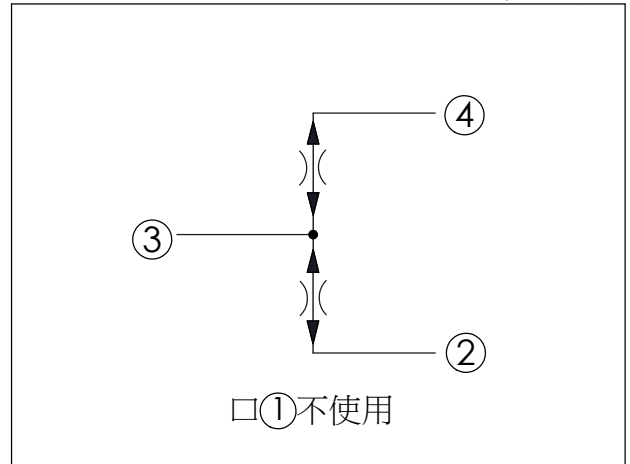

技術參數		
壓力範圍 最小-最大:	10 - 350	bar
額定流量:	54	l/min
成型孔:	10W-4	
安裝扭矩:	35 - 45	Nm
重量:	0.11 (Z=N,NP)	kg
流量精度:10%(入口最大流量的 40 - 100%)		
液壓油黏度、清潔度、溫度等級: 請參閱 WINNER 技術資訊 (T.101.101.T 液壓油(A)黏度) (T.101.102.T 液壓油(B)清潔度) (T.101.103.T 液壓油(C)溫度)		
安裝位置:	不受限	

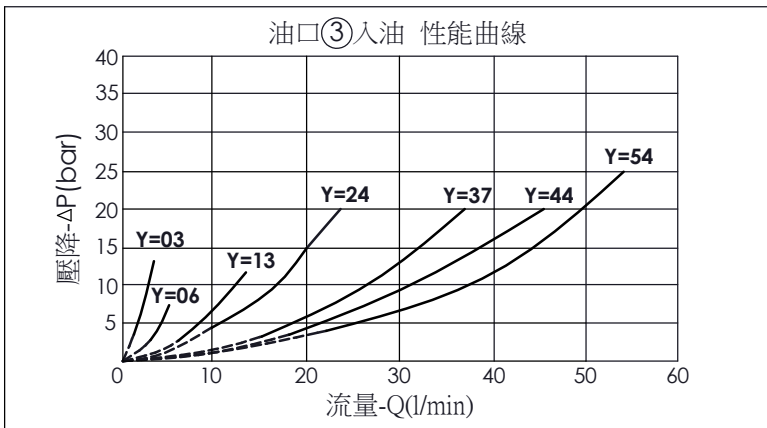

Y	流量範圍選項	
03	1.2 - 3 LPM	分流比率 50:50
06	3 - 6 LPM	分流比率 50:50
13	6 - 13 LPM	分流比率 50:50
24	10 - 24 LPM	分流比率 50:50
37	15 - 37 LPM	分流比率 50:50
44	18 - 44 LPM	分流比率 50:50
54	22 - 54 LPM	分流比率 50:50

· 若需要其他分流比率時,請與本公司洽詢
*注意:請確保口③分流與集流流量在流量範圍之間,若超過流量最大範圍,則會有損壞零件的風險,造成無法正常分流與集流,若低於流量最小範圍,則精度將大幅降低。

X	結構設計選項	
40	分流/集流功能	

Z	輔助裝置選項	
N	不可調	
NP	不可調 外部金屬元件不鏽鋼 (NBR油封)	