

訂購編號: **FD-12W-X-Y-Z**

外六角邊 32.0 Hex.

1-1/16"-12UN-2A

油口 ④
Ø 23.80

油口 ③
Ø 22.23

油口 ②
Ø 20.62

油口 ① 不使用

9.6 定位肩部


0.3

98.7


尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

(1)此閥按照分流比率,可將口③的入口流量分流至口②及口④,在壓力變動下,依然照比率分流。
(2)此閥可將口②及口④按比率集流至口③,不管在壓力變動之下。
(3)若口②或口④其中一孔封閉,則另一孔亦會封閉。

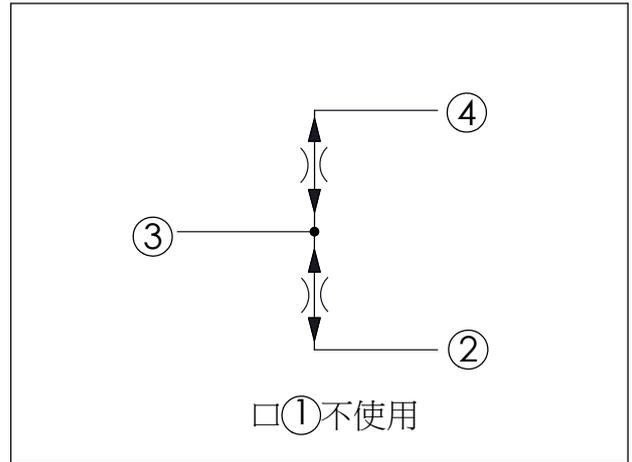

技術參數		
壓力範圍 最小-最大:	10 - 350	bar
額定流量:	106	l/min
成型孔:	12W-4	
安裝扭矩:	45 - 55	Nm
重量:	0.239	kg
流量精度:10%(入口最大流量的 40 - 100%)		
液壓油黏度、清潔度、溫度等級: 請參閱 WINNER 技術資訊 (T.101.101.T 液壓油(A)黏度) (T.101.102.T 液壓油(B)清潔度) (T.101.103.T 液壓油(C)溫度)		
安裝位置:	不受限	

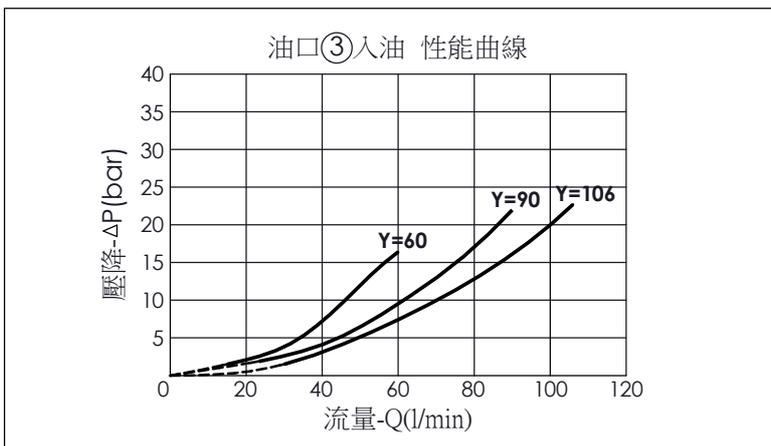

Y	流量範圍選項	
60	15 - 60 LPM	分流比率 50:50
90	23 - 90 LPM	分流比率 50:50
106	30 - 106 LPM	分流比率 50:50

· 若需要其他分流比率時,請與本公司洽詢
*注意: 請確保口③分流與集流流量在流量範圍之間,若超過流量最大範圍,則會有損壞閥件的風險,造成無法正常分流與集流,若低於流量最小範圍,則精度將大幅降低。

X	結構設計選項	
45	分流+集流功能	

Z	輔助裝置選項	
N	不可調	