

訂購編號: **FD-16W-X-Y-Z**

外六角邊
38.0 Hex.

1-5/16"-12UN-2A

油口 ④

油口 ③

油口 ②

定位肩部

12.6


104

尺寸單位:mm


油口①不使用

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

(1)此閥按照分流比率,可將口③的入口流量分流至口②及口④,在壓力變動下,依然照比率分流。
(2)此閥可將口②及口④按比率集流至口3,不管在壓力變動之下。
(3)若口②或口④其中一孔封閉,則另一孔亦會封閉。

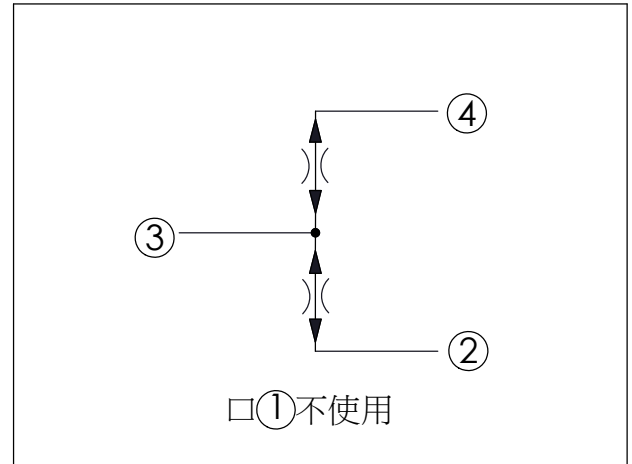

技術參數		
壓力範圍 最小-最大:	10 - 350	bar
額定流量:	165	l/min
成型孔:	16W-4	
安裝扭矩:	60 - 70	Nm
重量:	0.38	kg
流量精度:10%(入口最大流量的 40 - 100%)		
液壓油黏度、清潔度、溫度等級: 請參閱 WINNER 技術資訊 (T.101.101.T 液壓油(A)黏度) (T.101.102.T 液壓油(B)清潔度) (T.101.103.T 液壓油(C)溫度)		
安裝位置:	不受限	

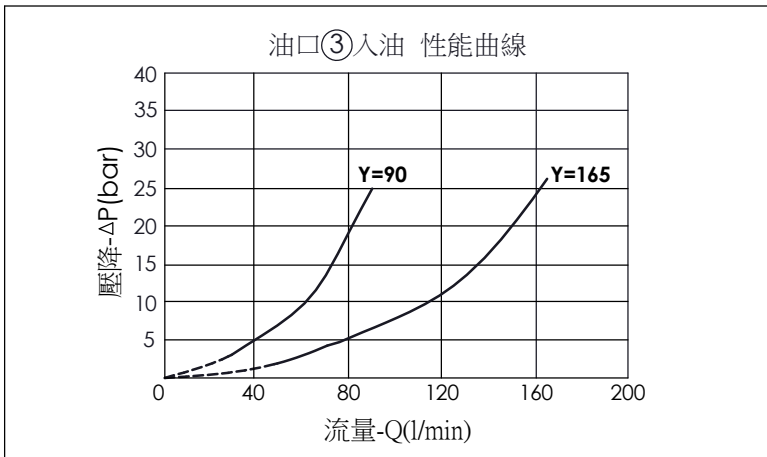

Y	流量範圍選項	
90	30 - 90 LPM	分流比率 50:50
165	50 - 165 LPM	分流比率 50:50

X	結構設計選項	
40	分流+集流功能	

Z	輔助裝置選項	
N	不可調	

· 若需要其他分流比率時,請與本公司洽詢
*注意:請確保口③分流與集流流量在流量範圍之間,若超過流量最大範圍,則會有損壞零件的風險,造成無法正常分流與集流,若低於流量最小範圍,則精度將大幅降低。