


技術參數		
額定壓力:	350	bar
分流/集流閥		
額定最大入油時	= 50% ± 2.0%	
額定最小入油時	= 50% ± 3.5%	
成型孔:	31A-4	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
重量:	0.16	kg

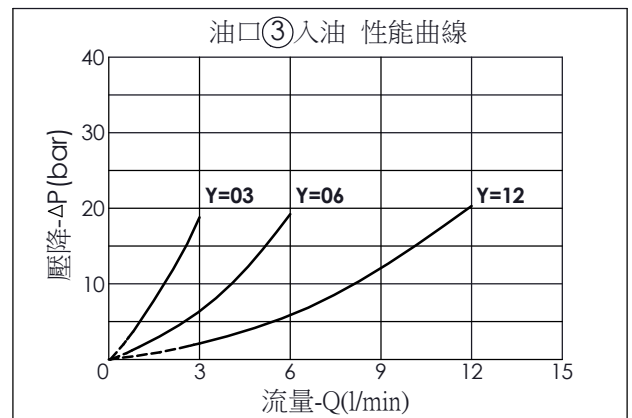

流量範圍:1.2 - 3 LPM				
分流比率	入口流量		額定精度	最大可能流動變動
50:50	最大額定	3 L/min	±2.0%	1.46 - 1.54 L/min
	最小額定	0.8 L/min	±3.5%	0.37 - 0.43 L/min
同步流量誤差				0.6 - 1.0 L/min

流量範圍:1.2 - 6 LPM				
分流比率	入口流量		額定精度	最大可能流動變動
50:50	最大額定	6 L/min	±2.0%	2.9 - 3.1 L/min
	最小額定	1 L/min	±3.5%	0.47 - 0.54 L/min
同步流量誤差				0.6 - 1.0 L/min

流量範圍:2.5 - 12 LPM				
分流比率	入口流量		額定精度	最大可能流動變動
50:50	最大額定	12 L/min	±2.0%	5.8 - 6.2 L/min
	最小額定	2.5 L/min	±3.0%	1.2 - 1.3 L/min
同步流量誤差				0.6 - 1.2 L/min

X	結構設計選項	
42	分流/集流閥 (防單邊鎖死功能) (此閥的特殊功能,在於當口②或口④任一孔壓力升高至關閉時,此閥將會持續的供給另一孔小流量,以防止閉鎖產生)	

Y	流量範圍選項	
03	0.8 - 3 LPM	
06	1.0 - 6 LPM	
12	2.5 - 12 LPM	

Z	輔助裝置選項	
A	不可調 高精度型	
AP	不可調 高精度型 外部金屬元件不鏽鋼 (NBR油封)	