

訂購編號: **FD-33A-X-Y-Z**

外六角邊  
31.7 Hex.  
(1-1/4 inch)

M36x2.0

油口 ④

油口 ③

油口 ②

油口 ① 不使用

24.7

定位肩部


114.5 (參考)

14.2

零件曲線最大長度

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

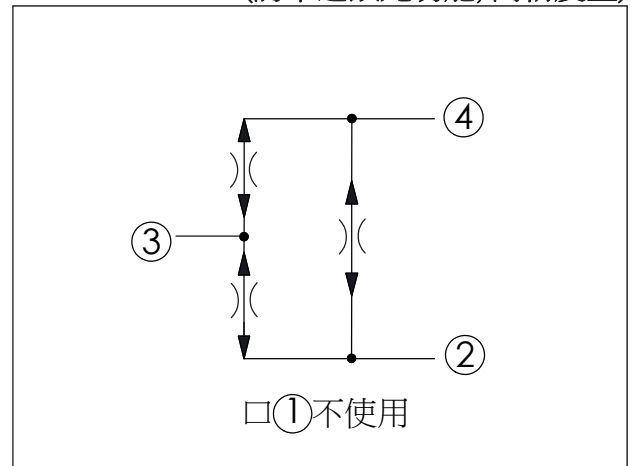

技術參數		
額定壓力:	350	bar
分流/集流閥 額定最大入油時 = 50% ± 2.0% 額定最小入油時 = 50% ± 3.0%		
成型孔:	33A-4	
安裝扭矩:	200 - 215	Nm
重量:	0.65	kg

**流量範圍: 12 - 60 LPM**

分流比率	入口流量	額定精度	最大可能流動變動	
50:50	最大額定	60 L/min	±2.0%	28.8 - 31.2 L/min
	最小額定	12 L/min	±3.0%	5.6 - 6.4 L/min
同步流量誤差			3.4 - 6.6 L/min	

油口③入油 性能曲線

Y=60

壓降-ΔP (bar)

流量-Q (l/min)

X	結構設計選項	
42	分流/集流閥 (防單邊鎖死功能)	(此閥的特殊功能,在於當口②或口④任一孔壓力升高至關閉時,此閥將會持續的供給另一孔小流量,以防止閉鎖產生)
Y	流量範圍選項	
60	12 - 60 LPM	
Z	輔助裝置選項	
A	不可調 高精度型	