

訂購編號:

FD-33A-X-Y-Z

外六角邊
31.7 Hex.
(1-1/4 inch)

M36x2.0

油口 ④

油口 ③

油口 ②

∅20.4

油口①不使用


24.7

114.5 (參考)

25.1
零件伸出
最大長度

目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考

尺寸單位:mm

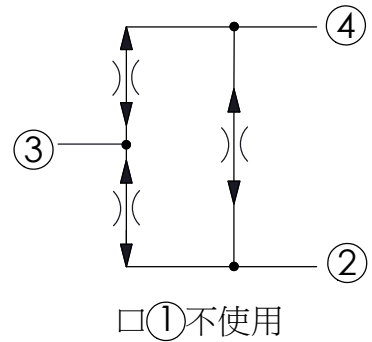

技術參數

額定壓力: 350 bar

分流/集流閥
額定最大入油時 = 50% ± 2.5%
額定最小入油時 = 50% ± 4.5%

成型孔: 33A-4


安裝扭矩: 200 - 215 Nm

重量: 0.65 kg

流量範圍:23-120 LPM

分流比率	入口流量	額定精度	最大可能流動變動	
50:50	最大額定	120 L/min	±2.5%	57 - 63 L/min
	最小額定	23 L/min	±4.5%	10.5 - 12.5 L/min
同步流量誤差			3.4 - 6.6 L/min	

油口③入油 性能曲線

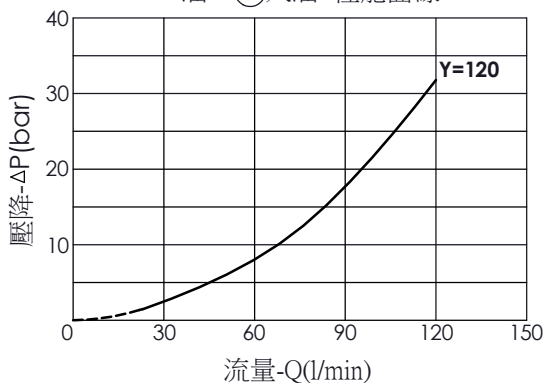

X 結構設計選項

分流/集流閥
(防單邊鎖死功能)
42 (此閥的特殊功能,在於當口②或口④任一孔壓力升高至關閉時,此閥將會持續的供給另一孔小流量,以防止閉鎖產生)

Y 流量範圍選項

120 23 - 120 LPM

Z 輔助裝置選項

N 不可調

