

訂購編號: **FD-34A-X-Y-Z**

外六角邊
41.2 Hex.
(1-5/8 inch)

M48x2.0

油口 ④

油口 ③

油口 ②

定位肩部

30.2

139.9 (參考)


23.1

零件伸出最大長度

油口 ① 不使用

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

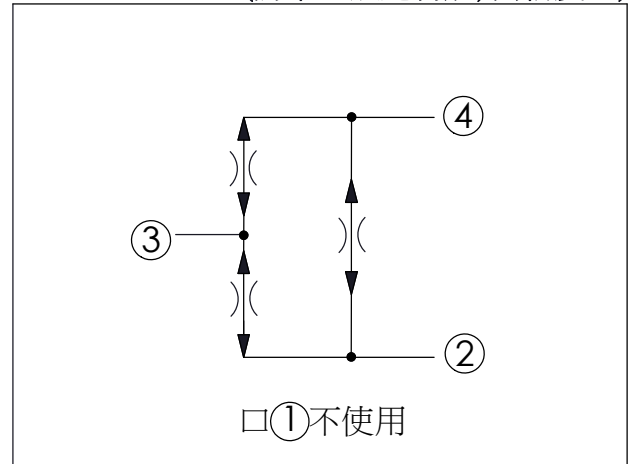

技術參數		
額定壓力:	350	bar
分流/集流閥 額定最大入油時 = 50% ± 2.0% 額定最小入油時 = 50% ± 3.0%		
成型孔:	34A-4	
安裝扭矩:	465 - 500	Nm
重量:	1.38	kg

流量範圍: 23 - 120 LPM

分流比率	入口流量		額定精度	最大可能流動變動
50:50	最大額定	120 L/min	±2.0%	57.6 - 62.4 L/min
	最小額定	23 L/min	±3.0%	10.8 - 12.2 L/min
同步流量誤差				6.6 - 13.2 L/min

油口③入油 性能曲線

Y=120

壓降-ΔP(bar)

流量-Q(l/min)

X	結構設計選項	
42	分流/集流閥 (防單邊鎖死功能)	
	(此閥的特殊功能,在於當口②或口④任一孔壓力升高至關閉時,此閥將會持續的供給另一孔小流量,以防止閉鎖產生)	

Y	流量範圍選項	
120	23 - 120 LPM	

Z	輔助裝置選項	
A	不可調 高精度型	