

訂購編號: **FL-13A-X-Y-Z**

外六角邊  
22.22 Hex.  
(7/8 inch)

M20x1.5

進油 ②

出油 ①

定位肩部


30.1

5.5


35.05 (參考)

單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

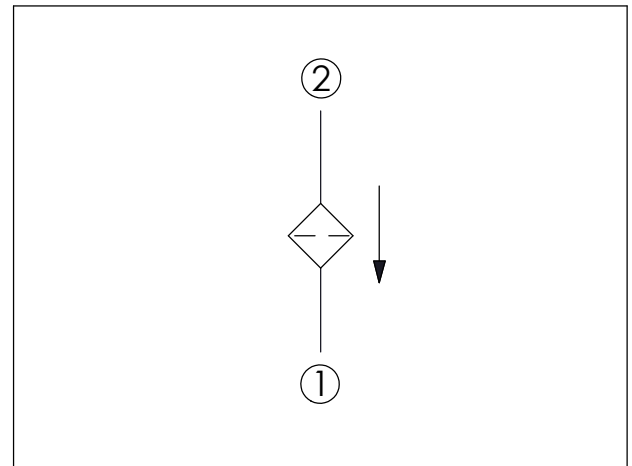

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	40	l/min
成型孔:	13A-2	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
重量:	0.10	kg

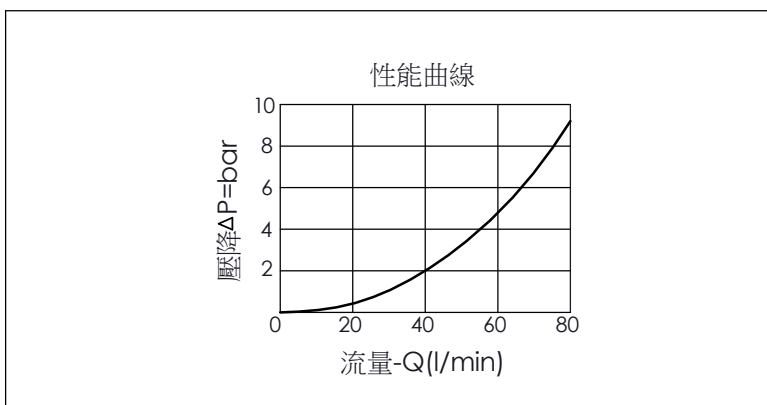

X	結構設計選項	
20	標準型	
破壞壓差為 210 bar.		

Y	過濾精度	
D	40μm(表層)	

Z	控制方式選項	
N	不可調	
NP	不可調 外部金屬元件不鏽鋼 (NBR油封)	