

技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	95	l/min
成型孔:	16A-2	
安裝扭矩:	200 - 215	Nm
重量:	0.52	kg

X 結構設計選項

20	<input type="checkbox"/> ①到口②壓力補償 <input type="checkbox"/> ②到口①為節流孔
----	--

Y 流量調整範圍

口①到口②壓力補償流量範圍

A 0.8 - 95 LPM


B 0.8 - 60 LPM

精密的壓力補償流量控制需要最小的壓降
 $\Delta P = 14$ bar 以上
(即"口①的壓力"減"口②的壓力"大於14 bar)

Z 控制方式選項

L	標準內六角螺桿	
LP	標準內六角螺桿 外部元件為不銹鋼材質	
T	三爪強力旋鈕 附鋁合金設定鈕	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001)	

性能曲線

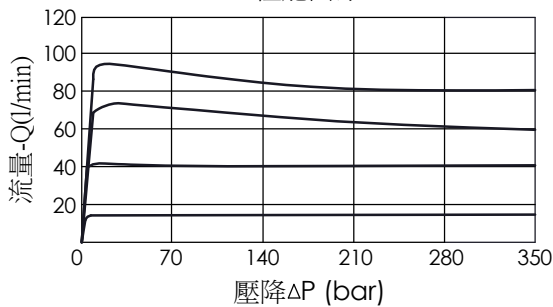

當口①到口②調整關閉時,
口②到口①的自由流壓降圖

