

訂購編號: **FR-18A-X-Y-Z**

順時針方向旋轉螺桿  
減少通過流量

內六角邊  
4.0 Hex.

控制方式:  
圖示為Z=L型螺桿

3/8"-24UNF-2A

外六角邊  
14.27 Hex. (9/16 inch)  
旋緊扭矩 9 - 10 Nm  
適用於CH (5JAA097)  
塑膠防調封蓋

Ø40

外六角邊  
41.2 Hex.  
(1-5/8 inch)

定位肩部

M48x2.0

自由流  
入油口 ②


L=78  
K=84

79.4

壓力補償  
入油口 ①

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、  
資訊僅供參考


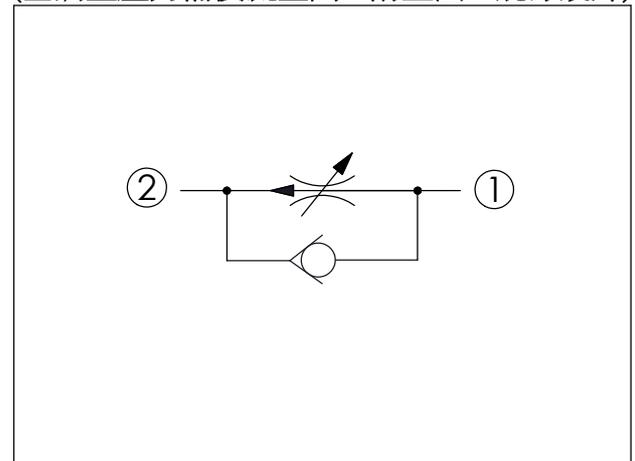


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	200	l/min
成型孔:	18A-2 (18AB-2)	
安裝扭矩:	465 - 500	Nm
重量:	1.22	kg

X	結構設計選項	
20	<input type="checkbox"/> ①到②壓力補償	
	<input type="checkbox"/> ②到①為節流孔	

Y	流量調整範圍	
	<input type="checkbox"/> ①到②壓力補償流量範圍	
A	1.0 - 200 LPM	

精密的壓力補償流量控制需要最小的壓降  
 $\Delta P = 14$  bar 以上  
 (即"口①的壓力"減"口②的壓力"大於14 bar)

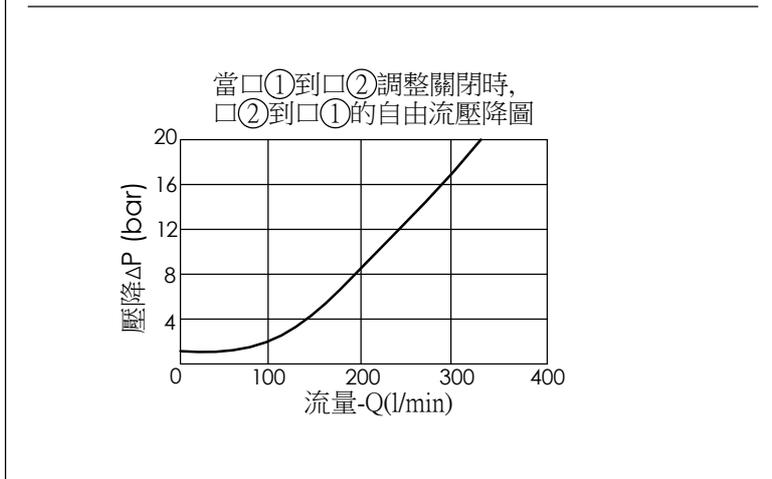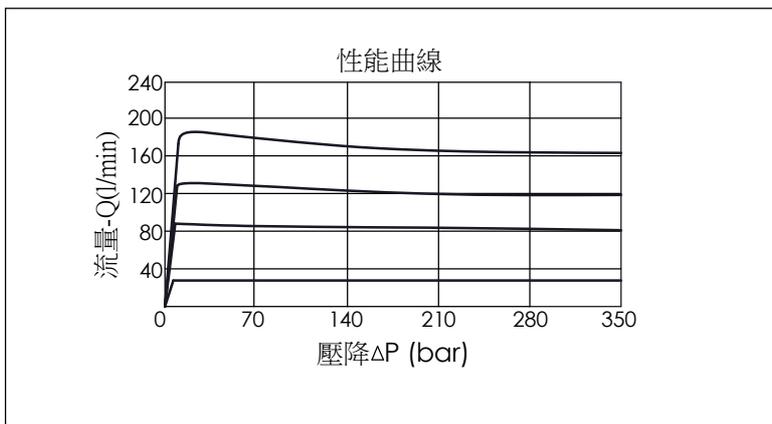

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001)	
T	三爪強力旋鈕 附鋁合金設定鈕	