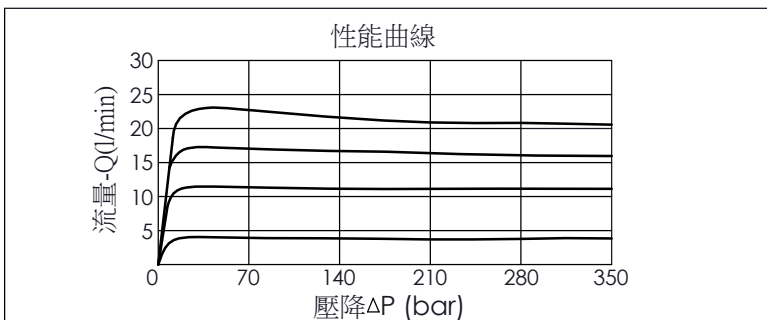






技術參數	
壓力補償壓力範圍:	10 - 350 bar
額定流量:	0.4 - 23 l/min
成型孔:	13A-2
安裝扭矩:	40 - 50 Nm
重量:	0.135 (Z=L) kg



X	結構設計選項	
2F	<input type="checkbox"/> ①到②壓力補償	<input type="checkbox"/> ②到①為節流孔
· 如果液壓應用有瞬間衝擊壓力的需求，歡迎向本公司銷售部門洽詢		

Y	工廠設定流量	
0040	0.4 LPM	
0050	0.5 LPM	
0080	0.8 LPM	
0680	6.8 LPM	
0750	7.5 LPM	
1000	10.0 LPM	
1400	14.0 LPM	
1500	15.0 LPM	
1900	19.0 LPM	

- 工廠設定的流量約為客戶指定流量的±10%
- 如果有特定流量精度需求，歡迎向本公司銷售部門洽詢
- 節流孔蓋板與C型扣環可以另外訂購，歡迎向本公司銷售部門洽詢

Z	控制方式選項	
N	不可調	
L	標準內六角螺桿 (調整範圍約±25%)	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	
CB	塑膠防調封蓋 (訂購編號:5JAA093)	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001)	