


技術參數	
壓力補償壓力範圍:	10 - 350 bar
額定流量:	0.4 - 45 l/min
成型孔:	5A-2
安裝扭矩:	60 - 70 Nm
重量:	0.189 (Z=N) kg

X	結構設計選項
2F	<input type="checkbox"/> ①到②壓力補償 <input type="checkbox"/> ②到①為節流孔
· 如果液壓應用有瞬間衝擊壓力的需求，歡迎向本公司銷售部門洽詢	

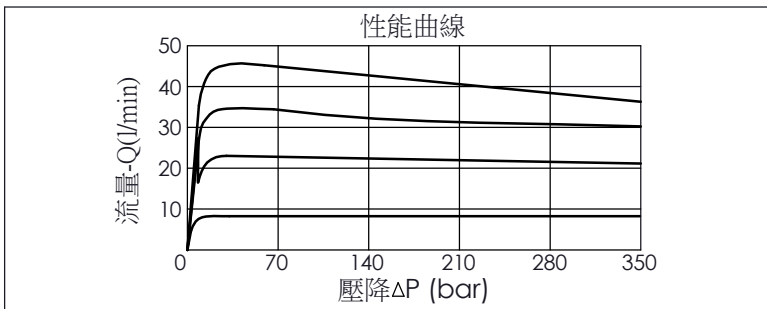

Y	工廠設定流量
0040	0.4 LPM
0800	8.0 LPM
1000	10.0 LPM
1300	13.0 LPM
1700	17.0 LPM
2000	20.0 LPM
2500	25.0 LPM
2550	25.5 LPM
2900	29.0 LPM
3000	30.0 LPM
3500	35.0 LPM
3600	36.0 LPM
3750	37.5 LPM
4000	40.0 LPM
4100	41.0 LPM
4500	45.0 LPM

· 工廠設定的流量約為客戶指定流量的±10%  
· 如果有特定流量精度需求，歡迎向本公司銷售部門洽詢

Z	控制方式選項
N	不可調
NP	不可調 外部金屬元件不鏽鋼
L	標準內六角螺桿 (調整範圍約±25%)
LP	標準內六角螺桿 外部金屬元件不鏽鋼 (調整範圍約±25%)
C	不鏽鋼材質 防調封蓋
CB	塑膠防調封蓋 (訂購編號:5JAA098)
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號:6ZAK001)